


TONDO/A

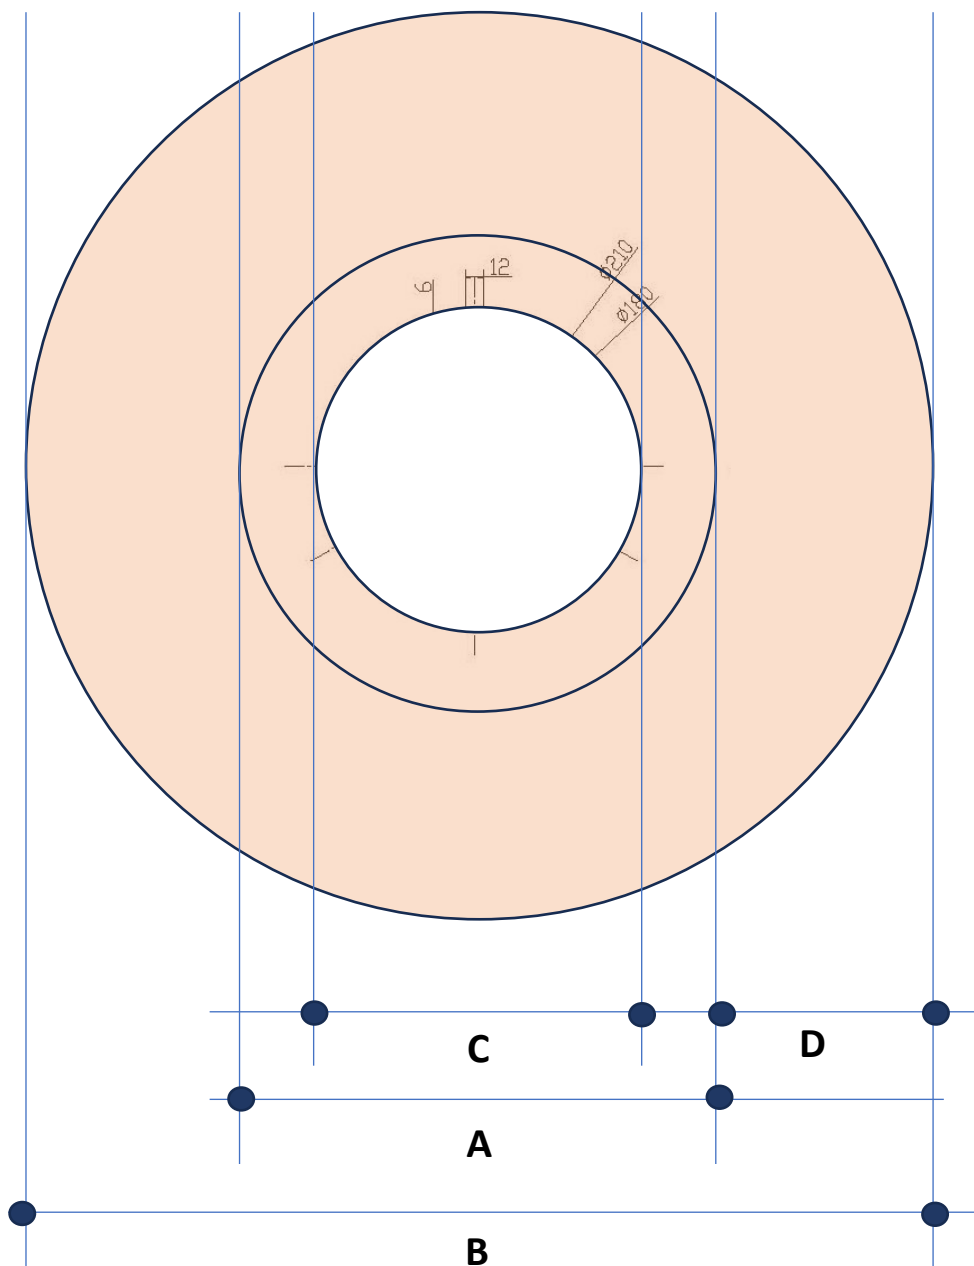

Ø A: Leuchte aussen

Ø B: PET Vlies Umrandung aussen

Ø C: PET Vlies Aussparung Innen

D: Sichtbare Umrandung PET Vlies

	Leuchte		sichtbarer	Akustik-	
	Ø aussen	Aussparung	Akustik-Rahmen	Rahmen	Anzahl
Code:	mm	Ø mm (C)	(Breite) mm	Ø mm (B)	Befest. Pkte.
PNX43024	315	210	150	615	3
PNX44024	406	210	200	806	3
PNX44036	406	210	200	806	3
PNX45036	506	210	250	1006	3
PNX45048	506	210	250	1006	3
PNX46036	603	210	300	1203	4
PNX46048	603	210	300	1203	4
PNX46060	603	210	300	1203	4
PNX48060	800	400	400	1600	4
PNX48072	800	400	400	1600	4
PNX49072	900	400	450	1800	4
PNX49090	900	400	450	1800	4
PNX41090	1000	400	500	2000	4
PNX41110	1000	400	500	2000	4
PNX40110	1196	600	600	2396	6
PNX40130	1196	600	600	2396	6

Die Aussparung in der Mitte der Leuchte hat zwei Funktionen:

1. In der Mitte der Leuchte ist das Betriebsgerät platziert
2. Platz für den Deckenkit, wenn die Leuchte an die Decke angebaut wird
3. Platz für Seile, falls die Leuchte als Hängeleuchte eingesetzt wird.


Grösse Akustik-Einsatz aus PET-Vlies = Ø Akustikrahmen (B)
abzüglich Ø Aussparung (C)

Abmessungen Schallabsorber

Material: PET Vlies 24 mm

	Leuchte	Schallabsorber	
	Ø aussen	Aussen	Aussparung
Code:	mm	Ø mm	Ø mm
PNX43024	315	615	210
PNX44024	406	800	210
PNX44036	406	800	210
PNX45036	506	1000	210
PNX45048	506	1000	210
PNX46036	603	1200	210
PNX46048	603	1200	210
PNX46060	603	1200	210
PNX48060	800	1600	400
PNX48072	800	1600	400
PNX49072	900	1800	400
PNX49090	900	1800	400
PNX41090	1000	2000	400
PNX41110	1000	2000	400
PNX40110	1196	2400	600
PNX40130	1196	2400	600

Aufbau Akustikleuchte Ø 600 mm (PNX4606x)

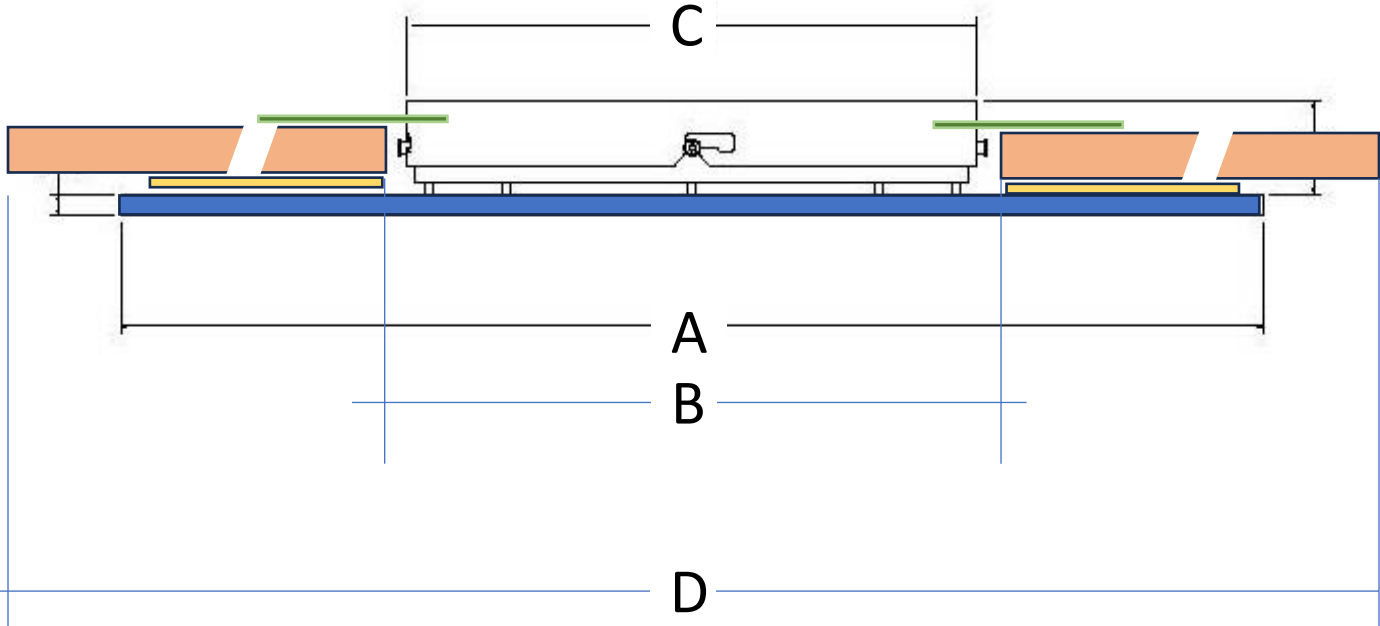

Blau	Leuchte TONDO
Braun	Schallabsorber PET VLIES 24 mm
Gelb	ALU Profil (gekantet 6 x 40 mm) als Distanzprofil zur Leuchte (Wärmeableitung)
Grün	ALU Plättchen 100x40 mm, verschraubt an Schraubniete des Deckenmontagerings, verklebt mit Schallabsorber (wird nur eingesetzt bei Hängeleuchte)

A	Ø TONDO gemäss Tabelle Blatt 2
B	Aussparung Schallabsorber PNX43x bis PNX45x = 210 mm PNX60x bis PNX41x = 400 mm PNX41x = 600 mm
C	Deckenmontagering für Anbauleuchte PNX43x bis PNX45x = 210 mm PNX60x bis PNX41x = 400 mm PNX41x = 600 mm