



PRO[®]
Luce
AKUSTIKLICHT
MANUFAKTUR

TONDO
die superflache Akustikleuchte

ProLuce® TONDO: die innovative runde Akustik-Leuchte

TONDO - die flachste, runde LED Leuchte der Welt mit nur 9 - 12.5 mm Dicke und Durchmesser von 30 cm bis 120 cm. Die maximale Lichtstärke beträgt 14'300 Lumen. Als Akustik-Leuchte kann sie von der Decke abgehängt oder direkt an die Decke angebaut werden.

Die Umrandung des TONDO wird aus PET-Akustikvlies hergestellt. Dieser wird umweltfreundlich aus rezyklierten PET Flaschen produziert und verfügt über hervorragende Schallabsorptionswerte und ein sehr gutes Brandverhalten (Ausführung SGS, Klassifizierung nach EN13501-1: B-s1, d0). Mit PET Vlies wird die Raumakustik optimiert und man erreicht gleichzeitig ein besseres Raumgefühl. Die Akustik Elemente können in Form und Farbe individuell gestaltet werden und die Verarbeitung findet auf modernsten CNC Schneidmaschinen statt. Dieses nachhaltige Produkt kann auch in verschiedensten Anwendungen z.B. als Deckensegel, Akustiktafeln, Trennwände, Wandabsorber etc. zum Einsatz kommen.

Die PET-Platten haben eine Dimension von 2800 x 1225 mm und eine Dicke von 12 mm oder 24 mm. Dies erlaubt es uns, Schallabsorber-Größen von ca. Ø 2800 mm zu machen. Diese werden oben auf den TONDO aufgelegt. Die Leuchten selbst sind in 18 Durchmessern von Ø 300 mm bis Ø 1200 mm und mit einer Lichtleistung von 110 Lumen pro Watt erhältlich.

Die Grösse des rundumlaufenden Akustik-Einsatzes kann von Ihnen bestimmt werden. Als Standardausführung finden Sie bei uns eine Breite von 50 % des Leuchtdurchmessers. Ist die Leuchte zum Beispiel Ø 60 cm, so ist die Breite des Schallabsorbers



links und rechts der Leuchte je 30 cm. Der TONDO ist auch als DALI-2 DT8 Leuchte mit verstellbaren Lichtfarben von 2700K - 6000K und dimmbar bis 0.1% erhältlich, damit können Konferenzräume praktisch ganz verdunkelt werden und die Präsentationen kommen besser zur Geltung.

Der TONDO kann sehr gut auch nur als Leuchte mit neutralen Akustik-Elementen kombiniert werden und garantiert für ein eindruckliches Erscheinungsbild jedes Raumes.

Bild unten:

Auch die Nachfahren der Römer wissen das tolle Licht des TONDO zu schätzen und warten hoffnungsvoll auf die TONDO Akustikleuchte aus der Manufaktur.




Der TONDO leuchtet absolut homogen, sie sehen keinen, auch nicht den kleinsten Schatten. Er bietet eine grosse Beleuchtungsstärke und eignet sich dadurch auch als Akustikleuchte für Räume, in denen erstklassiges Licht gefragt ist. Als Version DALI2 DT8 lässt sich das Licht stufenlos in der Farbe verstellen und auf 0.1 % hinunterdimmen. Vielen Kunden nennen ihn deshalb auch Mond. Der TONDO ist in 9 Größen wie unten abgebildet erhält-

lich und kann als Deckenanbau, Deckeneinbau oder Hängeleuchte eingesetzt werden. In der Schweiz wurden in den letzten Jahren mehrere tausend dieser Leuchten in Büros, Hotels und Gaststätten aber vor allem auch in Alters- und Pflegeheime und Schulhäuser geliefert.

Die Leuchte wurde von Punto Luce designed und ist ein einmaliges Produkt. Als Leuchte ist sie auch mit direkt/indirektem Licht

ProLuce® Akustik-Leuchte TONDO

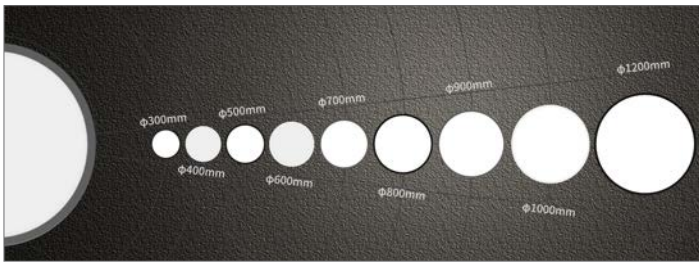


Den TONDO gibt es auch als Modell C. Das C steht für clear und hat die Bedeutung von durchsichtig. Man sieht durch ihn hindurch, sowohl in ausgeschaltetem Zustand wie auch eingeschaltet, etwas weniger klar.

Das einmalige am TONDO/C ist die Möglichkeit, ihn horizontal oder vertikal aufzuhängen. Der TONDO/C ist auch als DALI2 DT8 Leuchte mit verstellbaren Lichtfarben von 2700K 6000K und dimmbar bis 0.1% erhältlich, damit können Räume praktisch ganz verdunkelt werden. Oder Sie spielen 'MOND' mit ihr.

Als Akustikleuchte kann der TONDO/C bis zu einem Durchmesser von 900 mm eingesetzt werden, da das Gewicht, das nur von 2 Seilen getragen wird, beschränkt ist. Als horizontale Leuchte kann Sie für Schallabsorption nicht eingesetzt werden.

und mit transparenter Lichtfläche erhältlich (siehe nächste Seite).

Die Akustik-Version wurde von uns so entworfen, dass der rundumlaufende Akustik-Einsatz jederzeit werkzeuglos abgehoben werden kann. Ihre Wünsche nach der Grösse des Durchmessers können wir berücksichtigen, wobei je nach Durchmesser ein bestimmtes Gewicht der PET-Auflage nicht überschritten werden darf. Die TONDO-Versionen werden in unserer Manufaktur in Pfyon produziert und erlauben uns eine grosse Beweglichkeit in der Erfüllung von Kundenwünschen.

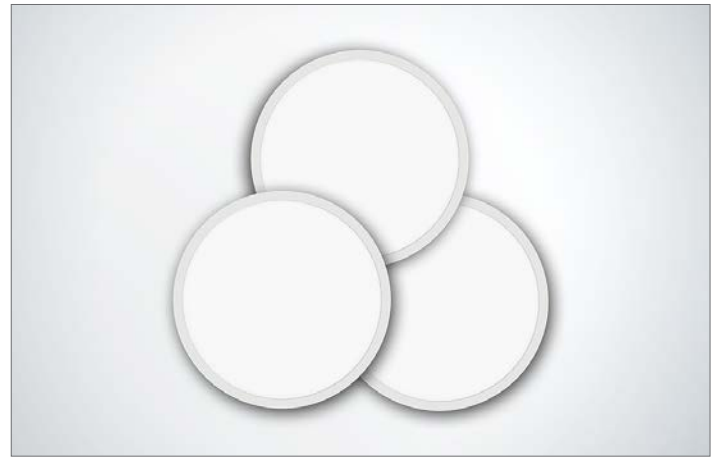

ProLuce® Akustik-Leuchte TONDO

Bestell- und Produktinformationen

ProLuce® TONDO Akustikleuchte

Technische Daten:

- Gehäuse Aluminium 6063
- Optik PMMA LGP mit integrierten NanoPartikel, Diffuser Abdeckung Polycarbonat (PC)
- Schutzart IP20
- Farben weiss, schwarz (pulverbeschichtet). Sonderfarben können geliefert werden.
- Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten, auf der Rückseite des Panels montiert. Als Standard-Betriebsgeräte werden MEANWELL oder BOKE, für Panels mit verstellbarer Lichtfarbe wer-



Bestell-Informationen ProLuce® TONDO

Code:	Leistung Watt	Leuchte Grösse:	Best.-Nr. nur Leuchte	Schallabsorber Ø Aussen	Stärke	Best.-Nr.	Stärke	Best.-Nr.	Decken-Kit Best.-Nr.
PNX43024	24W	Ø304 mm	271001x	Ø600 mm	12 mm	235300x	24 mm	231705x	279100x
PNX44036	36W	Ø404 mm	271010x	Ø800 mm	12 mm	235305x	24 mm	235201x	279100x
PNX45048	48W	Ø504 mm	271020x	Ø1000 mm	12 mm	235310x	24 mm	235202x	279100x
PNX46036	36W	Ø604 mm	271025x	Ø1200 mm	12 mm	235315x	24 mm	235203x	279101x
PNX46060	60W	Ø604 mm	271035x	Ø1200 mm	12 mm	235315x	24 mm	235203x	279101x
PNX48072	72W	Ø796 mm	271055x	Ø1600 mm	12 mm	235320x	24 mm	235204x	279101x
PNX49072	72W	Ø896 mm	271060x	Ø1800 mm	12 mm	235325x	24 mm	235205x	279101x
PNX49090	90W	Ø896 mm	271065x	Ø1800 mm	12 mm	235325x	24 mm	235205x	279101x
PNX41110	110W	Ø996 mm	271075x	Ø2000 mm	12 mm	235330x	24 mm	235206x	279101x
PNX40130	130W	Ø1196 mm	271085x	Ø2400 mm	12 mm	235335x	24 mm	235207x	279102x

den Produkte von SUNRICHER (DALI-2 DT8) eingesetzt.

- 110 Lumen/Watt
- Lichtwinkel 100°
- Dimmen: ein/aus, 1 10V, DALI2, DALI2 DT8
- CRI >90, Optional CRI >97 (zum Beispiel für zahntechn. Labors, usw.)
- L70 50'000 Stunden bei 25°
- Garantie: 3 Jahre

Befestigungsmöglichkeiten der TONDO Akustikleuchten:

- Hängeleuchten an Stahlseilen, Länge 150 cm, grössere Längen auf Anfrage möglich
- Hängeleuchten an Rohrpendel
- Anbauleuchte mit Deckenkit (optional)

Schallabsorber:

Als Schallabsorber wird PET Vlies mit einer Stärke von 12 mm oder 24 mm der Qualität 'TON01' (siehe Seite 34) eingesetzt. Die oben aufgeführten Standardbreiten können auf Kundenwunsch jederzeit geändert werden, wobei je nach Grösse und Gewicht gewisse Einschränkungen möglich sind. Die PET Vlies Schallabsorber des TONDO entsprechen der Absorber-Klasse C bis A, je nach Montageart und Positionierung.

Lieferumfang

- Leuchte gemäss Beschreibung
- Betriebsgerät
- Höhenverstellbare Seile für den Einsatz als Hängeleuchte



Das Lichtbild des TONDO ist selbst bei Ø 120 cm absolut homogen.

Best.-Nr.	Code	Bezeichnung_1	Bezeichnung_2	Preis
2317001	ACL-PNX43024V-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 2700K, CRI>90, 100°, ein/aus, weiss	702.00
2317002	ACL-PNX43024V-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 2700K, CRI>90, 100°, ein/aus, schwarz	702.00
2317003	ACL-PNX43024V-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 3000K, CRI>90, 100°, ein/aus, weiss	702.00
2317004	ACL-PNX43024V-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 3000K, CRI>90, 100°, ein/aus, schwarz	702.00
2317005	ACL-PNX43024V-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 4000K, CRI>90, 100°, ein/aus, weiss	702.00
2317006	ACL-PNX43024V-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 4000K, CRI>90, 100°, ein/aus, schwarz	702.00
2317007	ACL-PNX43024V-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	736.00
2317008	ACL-PNX43024V-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	736.00
2317009	ACL-PNX43024V-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	736.00
2317010	ACL-PNX43024V-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	736.00
2317011	ACL-PNX43024V-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	736.00
2317012	ACL-PNX43024V-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	736.00
2317013	ACL-PNX43024D-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	763.50
2317014	ACL-PNX43024D-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	763.50
2317015	ACL-PNX43024D-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	763.50
2317016	ACL-PNX43024D-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	763.50
2317017	ACL-PNX43024D-w	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	763.50
2317018	ACL-PNX43024D-w	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	763.50
2317019	ACL-PNX43024DT8-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, weiss	921.00
2317020	ACL-PNX43024DT8-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, schwa	921.00
2317021	ACL-PNX43024R-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, weiss	740.00
2317022	ACL-PNX43024R-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø310 mm, 24W	2640 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, schwarz	740.00
2317051	ACL-PNX44036-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 2700K, ein/aus, CRI>90, 100°, weiss	859.50
2317052	ACL-PNX44036-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 2700K, ein/aus, CRI>90, 100°, schwarz	859.50
2317053	ACL-PNX44036-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 3000K, ein/aus, CRI>90, 100°, weiss	859.50
2317054	ACL-PNX44036-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 3000K, ein/aus, CRI>90, 100°, schwarz	859.50
2317055	ACL-PNX44036-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 4000K, ein/aus, CRI>90, 100°, weiss	859.50
2317056	ACL-PNX44036-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 4000K, ein/aus, CRI>90, 100°, schwarz	859.50
2317057	ACL-PNX44036V-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	893.50
2317058	ACL-PNX44036V-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	893.50
2317059	ACL-PNX44036V-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	893.50
2317060	ACL-PNX44036V-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	893.50
2317061	ACL-PNX44036V-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	893.50
2317062	ACL-PNX44036V-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	893.50
2317063	ACL-PNX44036D-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	921.00
2317064	ACL-PNX44036D-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	921.00
2317065	ACL-PNX44036D-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	921.00
2317066	ACL-PNX44036D-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	921.00
2317067	ACL-PNX44036D-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	921.00
2317068	ACL-PNX44036D-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	921.00
2317069	ACL-PNX44036DT8-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, weiss	1'042.00
2317070	ACL-PNX44036DT8-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, schwa	1'042.00
2317071	ACL-PNX44036R-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, weiss	1'109.00
2317072	ACL-PNX44036R-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø400 mm, 36W	3960 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, schwarz	1'109.00
2317101	ACL-PNX45048-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø507 mm, 48W	5280 lm, 2700K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	1'061.50
2317102	ACL-PNX45048-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø507 mm, 48W	5280 lm, 2700K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	1'061.50
2317103	ACL-PNX45048-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø507 mm, 48W	5280 lm, 3000K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	1'061.50
2317104	ACL-PNX45048-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø507 mm, 48W	5280 lm, 3000K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	1'061.50
2317105	ACL-PNX45048-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø507 mm, 48W	5280 lm, 4000K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	1'061.50
2317106	ACL-PNX45048-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø507 mm, 48W	5280 lm, 4000K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	1'061.50
2317107	ACL-PNX45048V-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø507 mm, 48W	5280 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	1'124.50
2317108	ACL-PNX45048V-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø507 mm, 48W	5280 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	1'124.50
2317109	ACL-PNX45048V-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø507 mm, 48W	5280 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	1'124.50
2317110	ACL-PNX45048V-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø507 mm, 48W	5280 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	1'124.50
2317111	ACL-PNX45048V-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø507 mm, 48W	5280 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	1'124.50
2317112	ACL-PNX45048V-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø507 mm, 48W	5280 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	1'124.50
2317113	ACL-PNX45048D-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø507 mm, 48W	5280 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	1'156.00
2317114	ACL-PNX45048D-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø507 mm, 48W	5280 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	1'156.00
2317115	ACL-PNX45048D-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø507 mm, 48W	5280 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	1'156.00
2317116	ACL-PNX45048D-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø507 mm, 48W	5280 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	1'156.00
2317117	ACL-PNX45048D-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø507 mm, 48W	5280 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	1'156.00
2317118	ACL-PNX45048D-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø507 mm, 48W	5280 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	1'156.00

2317119	ACL-PNX45048DT8-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø507 mm, 48W	5280 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, weiss	1'239.00
2317120	ACL-PNX45048DT8-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø507 mm, 48W	5280 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, schwa	1'239.00
2317121	ACL-PNX45048R-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø507 mm, 48W	5280 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, weiss	1'320.50
2317122	ACL-PNX45048R-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø507 mm, 48W	5280 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, schwarz	1'320.50
2317151	ACL-PNX46060-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø608 mm, 60W	6600 lm, 2700K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	1'402.50
2317152	ACL-PNX46060-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø608 mm, 60W	6600 lm, 2700K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	1'402.50
2317153	ACL-PNX46060-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø608 mm, 60W	6600 lm, 3000K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	1'402.50
2317154	ACL-PNX46060-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø608 mm, 60W	6600 lm, 3000K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	1'402.50
2317155	ACL-PNX46060-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø608 mm, 60W	6600 lm, 4000K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	1'402.50
2317156	ACL-PNX46060-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø608 mm, 60W	6600 lm, 4000K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	1'402.50
2317157	ACL-PNX46060V-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø608 mm, 60W	6600 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	1'473.00
2317158	ACL-PNX46060V-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø608 mm, 60W	6600 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	1'473.00
2317159	ACL-PNX46060V-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø608 mm, 60W	6600 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	1'473.00
2317160	ACL-PNX46060V-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø608 mm, 60W	6600 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	1'473.00
2317161	ACL-PNX46060V-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø608 mm, 60W	6600 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	1'473.00
2317162	ACL-PNX46060V-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø608 mm, 60W	6600 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	1'473.00
2317163	ACL-PNX46060D-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø608 mm, 60W	6600 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	1'495.50
2317164	ACL-PNX46060D-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø608 mm, 60W	6600 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	1'495.50
2317165	ACL-PNX46060D-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø608 mm, 60W	6600 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	1'495.50
2317166	ACL-PNX46060D-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø608 mm, 60W	6600 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	1'495.50
2317167	ACL-PNX46060D-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø608 mm, 60W	6600 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	1'495.50
2317168	ACL-PNX46060D-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø608 mm, 60W	6600 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	1'495.50
2317169	ACL-PNX46060DT8-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø608 mm, 60W	6600 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, weiss	1'682.50
2317170	ACL-PNX46060DT8-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø608 mm, 60W	6600 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, schwa	1'682.50
2317171	ACL-PNX46060R-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø608 mm, 60W	6600 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, weiss	1'480.00
2317172	ACL-PNX46060R-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø608 mm, 60W	6600 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, schwarz	1'480.00
2317251	ACL-PNX48072-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø800 mm, 72W	7920 lm, 2700K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	2'687.50
2317252	ACL-PNX48072-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø800 mm, 72W	7920 lm, 2700K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	2'553.50
2317253	ACL-PNX48072-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø800 mm, 72W	7920 lm, 3000K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	2'687.50
2317254	ACL-PNX48072-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø800 mm, 72W	7920 lm, 3000K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	2'687.50
2317255	ACL-PNX48072-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø800 mm, 72W	7920 lm, 4000K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	2'687.50
2317256	ACL-PNX48072-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø800 mm, 72W	7920 lm, 4000K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	2'687.50
2317257	ACL-PNX48072V-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø800 mm, 72W	7920 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	2'768.00
2317258	ACL-PNX48072V-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø800 mm, 72W	7920 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	2'768.00
2317259	ACL-PNX48072V-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø800 mm, 72W	7920 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	2'768.00
2317260	ACL-PNX48072V-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø800 mm, 72W	7920 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	2'768.00
2317261	ACL-PNX48072V-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø800 mm, 72W	7920 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	2'768.00
2317262	ACL-PNX48072V-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø800 mm, 72W	7920 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	2'768.00
2317263	ACL-PNX48072D-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø800 mm, 72W	7920 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	2'799.00
2317264	ACL-PNX48072D-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø800 mm, 72W	7920 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	2'799.00
2317265	ACL-PNX48072D-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø800 mm, 72W	7920 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	2'799.00
2317266	ACL-PNX48072D-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø800 mm, 72W	7920 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	2'799.00
2317267	ACL-PNX48072D-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø800 mm, 72W	7920 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	2'799.00
2317268	ACL-PNX48072D-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø800 mm, 72W	7920 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	2'799.00
2317269	ACL-PNX48072DT8-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø800 mm, 72W	7920 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, weiss	3'013.00
2317270	ACL-PNX48072DT8-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø800 mm, 72W	7920 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, schwa	3'013.00
2317271	ACL-PNX48072R-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø800 mm, 72W	7920 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, weiss	2'775.00
2317272	ACL-PNX48072R-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø800 mm, 72W	7920 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, schwarz	2'775.00
2317301	ACL-PNX49090-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø900 mm, 90W	9900 lm, 2700K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	3'049.50
2317302	ACL-PNX49090-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø900 mm, 90W	9900 lm, 2700K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	3'049.50
2317303	ACL-PNX49090-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø900 mm, 90W	9900 lm, 3000K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	3'049.50
2317304	ACL-PNX49090-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø900 mm, 90W	9900 lm, 3000K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	3'049.50
2317305	ACL-PNX49090-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø900 mm, 90W	9900 lm, 4000K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	3'049.50
2317306	ACL-PNX49090-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø900 mm, 90W	9900 lm, 4000K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	3'049.50
2317307	ACL-PNX49090V-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø900 mm, 90W	9900 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	3'139.00
2317308	ACL-PNX49090V-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø900 mm, 90W	9900 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	3'139.00
2317309	ACL-PNX49090V-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø900 mm, 90W	9900 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	3'139.00
2317310	ACL-PNX49090V-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø900 mm, 90W	9900 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	3'139.00
2317311	ACL-PNX49090V-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø900 mm, 90W	9900 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	3'139.00
2317312	ACL-PNX49090V-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø900 mm, 90W	9900 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	3'139.00
2317313	ACL-PNX49090D-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø900 mm, 90W	9900 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	3'171.00
2317314	ACL-PNX49090D-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø900 mm, 90W	9900 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	3'171.00
2317315	ACL-PNX49090D-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø900 mm, 90W	9900 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	3'171.00
2317316	ACL-PNX49090D-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø900 mm, 90W	9900 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	3'171.00
2317317	ACL-PNX49090D-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø900 mm, 90W	9900 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	3'171.00
2317318	ACL-PNX49090D-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø900 mm, 90W	9900 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	3'171.00
2317319	ACL-PNX49090DT8-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø900 mm, 90W	9900 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, weiss	3'641.50
2317320	ACL-PNX49090DT8-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø900 mm, 90W	9900 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, schwa	3'641.50
2317321	ACL-PNX49090R-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø900 mm, 90W	9900 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, weiss	3'144.50
2317322	ACL-PNX49090R-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø900 mm, 90W	9900 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, schwarz	3'144.50
2317351	ACL-PNX41110-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1000 mm, 110W	12100*lm, 2700K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	3'595.50
2317352	ACL-PNX41110-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1000 mm, 110W	12100*lm, 2700K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	3'595.50
2317353	ACL-PNX41110-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1000 mm, 110W	12100*lm, 3000K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	3'595.50
2317354	ACL-PNX41110-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1000 mm, 110W	12100*lm, 3000K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	3'595.50

2317355	ACL-PNX41110-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1000 mm, 110W	12100°lm, 4000K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	3'595.50
2317356	ACL-PNX41110-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1000 mm, 110W	12100°lm, 4000K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	3'595.50
2317357	ACL-PNX41110V-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1000 mm, 110W	12100°lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	3'732.00
2317358	ACL-PNX41110V-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1000 mm, 110W	12100°lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	3'732.00
2317359	ACL-PNX41110V-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1000 mm, 110W	12100°lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	3'732.00
2317360	ACL-PNX41110V-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1000 mm, 110W	12100°lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	3'732.00
2317361	ACL-PNX41110V-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1000 mm, 110W	12100°lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	3'732.00
2317362	ACL-PNX41110V-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1000 mm, 110W	12100°lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	3'732.00
2317363	ACL-PNX41110D-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1000 mm, 110W	12100°lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	3'732.00
2317364	ACL-PNX41110D-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1000 mm, 110W	12100°lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	3'760.00
2317365	ACL-PNX41110D-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1000 mm, 110W	12100°lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	3'760.00
2317366	ACL-PNX41110D-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1000 mm, 110W	12100°lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	3'760.00
2317367	ACL-PNX41110D-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1000 mm, 110W	12100°lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	3'760.00
2317368	ACL-PNX41110D-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1000 mm, 110W	12100°lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	3'760.00
2317369	ACL-PNX41110DT8-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1000 mm, 110W	12100°lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, weis	4'228.50
2317370	ACL-PNX41110DT8-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1000 mm, 110W	12100°lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, schw	4'228.50
2317371	ACL-PNX41110R-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1000 mm, 110W	12100°lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, weiss	3'734.50
2317372	ACL-PNX41110R-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1000 mm, 110W	12100°lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, schwarz	3'734.50
2317401	ACL-PNX40130-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1200 mm, 130W	14300 lm, 2700K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	4'445.00
2317402	ACL-PNX40130-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1200 mm, 130W	14300 lm, 2700K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	4'445.00
2317403	ACL-PNX40130-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1200 mm, 130W	14300 lm, 3000K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	4'445.00
2317404	ACL-PNX40130-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1200 mm, 130W	14300 lm, 3000K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	4'445.00
2317405	ACL-PNX40130-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1200 mm, 130W	14300 lm, 4000K, CRI>90, ein/aus, 100°, weiss	4'445.00
2317406	ACL-PNX40130-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1200 mm, 130W	14300 lm, 4000K, CRI>90, ein/aus, 100°, schwarz	4'445.00
2317407	ACL-PNX40130V-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1200 mm, 130W	14300 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	4'597.00
2317408	ACL-PNX40130V-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1200 mm, 130W	14300 lm, 2700K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	4'597.00
2317409	ACL-PNX40130V-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1200 mm, 130W	14300 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	4'597.00
2317410	ACL-PNX40130V-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1200 mm, 130W	14300 lm, 3000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	4'597.00
2317411	ACL-PNX40130V-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1200 mm, 130W	14300 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, weiss	4'597.00
2317412	ACL-PNX40130V-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1200 mm, 130W	14300 lm, 4000K, CRI>90, 100°, 0-10V, schwarz	4'626.00
2317413	ACL-PNX40130D-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1200 mm, 130W	14300 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	4'626.00
2317414	ACL-PNX40130D-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1200 mm, 130W	14300 lm, 2700K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	4'626.00
2317415	ACL-PNX40130D-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1200 mm, 130W	14300 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	4'626.00
2317416	ACL-PNX40130D-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1200 mm, 130W	14300 lm, 3000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	4'626.00
2317417	ACL-PNX40130D-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1200 mm, 130W	14300 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, weiss	4'626.00
2317418	ACL-PNX40130D-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1200 mm, 130W	14300 lm, 4000K, CRI>90, 100°, DALI-2, schwarz	4'626.00
2317419	ACL-PNX40130DT8-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1200 mm, 130W	14300 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, weis	5'100.50
2317420	ACL-PNX40130DT8-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1200 mm, 130W	14300 lm, 2700-6000K, DALI DT8, CRI>90, 100°, schw	5'100.50
2317421	ACL-PNX40130R-wt	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1200 mm, 130W	14300 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, weiss	4'600.50
2317422	ACL-PNX40130R-bk	ProLuce® Akustik-Licht TONDO PV12, Ø1200 mm, 130W	14300 lm, 2700-6000K, RF, CRI>90, 100°, schwarz	4'600.50
Zubehör und Optionen				
2791001	ProLuce® Deckenmontagekit TONDO Ø300 - 500 mm	und OVALE L = 600/800 mm, weiss		66.00
2791001-S	ProLuce® Wandmontagekit TONDO für Ø300 mm	bis Ø500 mm, weiss, mit Demontage-Sicherung		66.00
2791003	ProLuce® Deckenmontagekit TONDO Ø300 - 500 mm	und OVALE L = 600/800 mm, schwarz		66.00
2791003-S	ProLuce® Wandmontagekit TONDO für Ø300 mm	bis Ø500 mm, schwarz, mit Demontage-Sicherung		66.00
2791011	ProLuce® Deckenmontagekit TONDO Ø600 - 1000 mm	und OVALE L = 1000/1200 mm, weiss		123.50
2791013	ProLuce® Deckenmontagekit TONDO Ø600 - 1000 mm	und OVALE L = 1000/1200 mm, schwarz		123.50
2791021	ProLuce® Deckenmontagekit TONDO für Ø1200 mm	weiss		164.50
2791023	ProLuce® Deckenmontagekit TONDO für Ø1200 mm	schwarz		164.50
2791041	ProLuce® Bajonettverschluss für Decken-Kits	verchromt		8.00
2791050	ProLuce® Rohrpendel für TONDO Ø 300-500 mm und	OVALE L = 600/800 mm, weiss (benötigt Deckenkit)		183.50
2791052	ProLuce® Rohrpendel für TONDO Ø 300-500 mm und	OVALE L = 600/800 mm, schwarz (benötigt Deckenkit)		132.00
2791055	ProLuce® Rohrpendel für TONDO Ø 600-1000 mm und	OVALE L = 1000/1200 mm, weiss (benötigt Deckenkit)		220.00
2791057	ProLuce® Rohrpendel für TONDO Ø 600-1000 mm und	OVALE L = 1000/1200 mm, schwarz (benötigt Deckenki		195.00
2791058	ProLuce® Rohrpendel für TONDO Ø 1200 mm	weiss (benötigt Deckenkit), max. Länge ca. 350 mm		264.00
2791074	ProLuce® Seil-Set für Panel TONDO L = 3.0 m	für Ø 300 - 800 mm, Set à 4 Seile		21.00
2791075	ProLuce® Seil-Set für Panel TONDO L = 3.0 m	für Ø 900 - 1200 mm, Set à 6 Seile		31.50
2791076	ProLuce® Seil-Set für Panel TONDO L = 5.0 m	für Ø 300 - 800 mm, Set à 4 Seile		41.50
2791077	ProLuce® Seil-Set für Panel TONDO L = 5.0 m	für Ø 900 - 1200 mm, Set à 6 Seile		62.50
2791081	ProLuce® Set Seilaufhängungen TONDO für Ø300 mm	bis Ø500 mm		60.00
2791082	ProLuce® Set Seilaufhängungen TONDO für Ø600 mm	bis Ø800 mm		80.00
2791083	ProLuce® Set Seilaufhängungen TONDO für Ø900 mm	bis Ø1200 mm		120.00
2793001	ProLuce® Einbauhalterungen zu TONDO/F, Set	à 3 Stück für Ø 300 - 500mm		32.50
2793002**	ProLuce® Zubehör für Einbauleuchte TONDO/F, Set	Halterungen zum Einbau an Leuchte TONDO Ø 400 mm		39.50
2793011	ProLuce® Einbauhalterungen zu TONDO/F, Set	à 4 Stück für Ø 600 - 800 mm		43.50
2793021	ProLuce® Einbauhalterungen zu TONDO/F, Set	à 6 Stück für Ø 900 - 1200 mm		65.00
2793031	ProLuce® Snap-In-Federn zu TONDO/R, Ø 300 - 500mm	Satz à 3 Stück		8.00
2793032	ProLuce® Snap-In-Federn zu TONDO/R, Ø 600 - 800mm	Satz à 4 Stück		11.00
2797001	ProLuce® Fernsteuerung HR-B1 2.4G für	100 Gruppen		23.50
2797002	ProLuce® Fernsteuerung HR-C1 2.4G für	20 Gruppen		23.50
2797003	ProLuce® Fernsteuerung MR-A1 für Wandanbau	2.4G, 86x86 mm, für 6 Gruppen		50.00
2797004	ProLuce® Fernsteuerung T206R für Wandanbau	2.4G, 86x86 mm		67.50
2797004**	ProLuce® Umgebungslichtsensor 2.4G	für konstante Helligkeit		57.00
2797005	ProLuce® Fernsteuerung RF2.4G Remote T100R	für 100 Gruppen		23.00

2797021	ProLuce® USB Kabel zu Fernsteuerung MR-A1	Ladekabel A - Micro B, Länge 0.35 m	33.50
2797022	ProLuce® USB Ladegerät Euro USB 2 Port, 2.4 A	Eurostecker T26, Anschluss SEC: USB, 2.4 A Shared	44.00
2797051	ProLuce® Wandhalterung für Fernsteuerung TONDO	Kunststoff weiss	4.00
2797201	ProLuce® TONDO Attrappen aus weissem Karton	Satz 9-teilig, alle Durchmesser	90.00
2797801	ProLuce® TONDO Ø 300 mm Lackieren in	Sonderfarbe	145.50
2797802	ProLuce® TONDO Ø 400 mm Lackieren in	Sonderfarbe	145.50
2797803	ProLuce® TONDO Ø 500 mm Lackieren in	Sonderfarbe	145.50
2797804	ProLuce® TONDO Ø 600 mm Lackieren in	Sonderfarbe	170.00
2797805	ProLuce® TONDO Ø 700 mm Lackieren in	Sonderfarbe	199.00
2797806	ProLuce® TONDO Ø 800 mm Lackieren in	Sonderfarbe	228.50
2797807	ProLuce® TONDO Ø 900 mm Lackieren in	Sonderfarbe	255.00
2797808	ProLuce® TONDO Ø 1000 mm Lackieren in	Sonderfarbe	284.00
2797821	ProLuce® TONDO Deckenkit Ø 210 mm	Lackieren in Sonderfarbe	0.00
2797822	ProLuce® TONDO Deckenkit Ø 400 mm	Lackieren in Sonderfarbe	85.00
2797823	ProLuce® TONDO Deckenkit Ø 600 mm	Lackieren in Sonderfarbe	121.50