


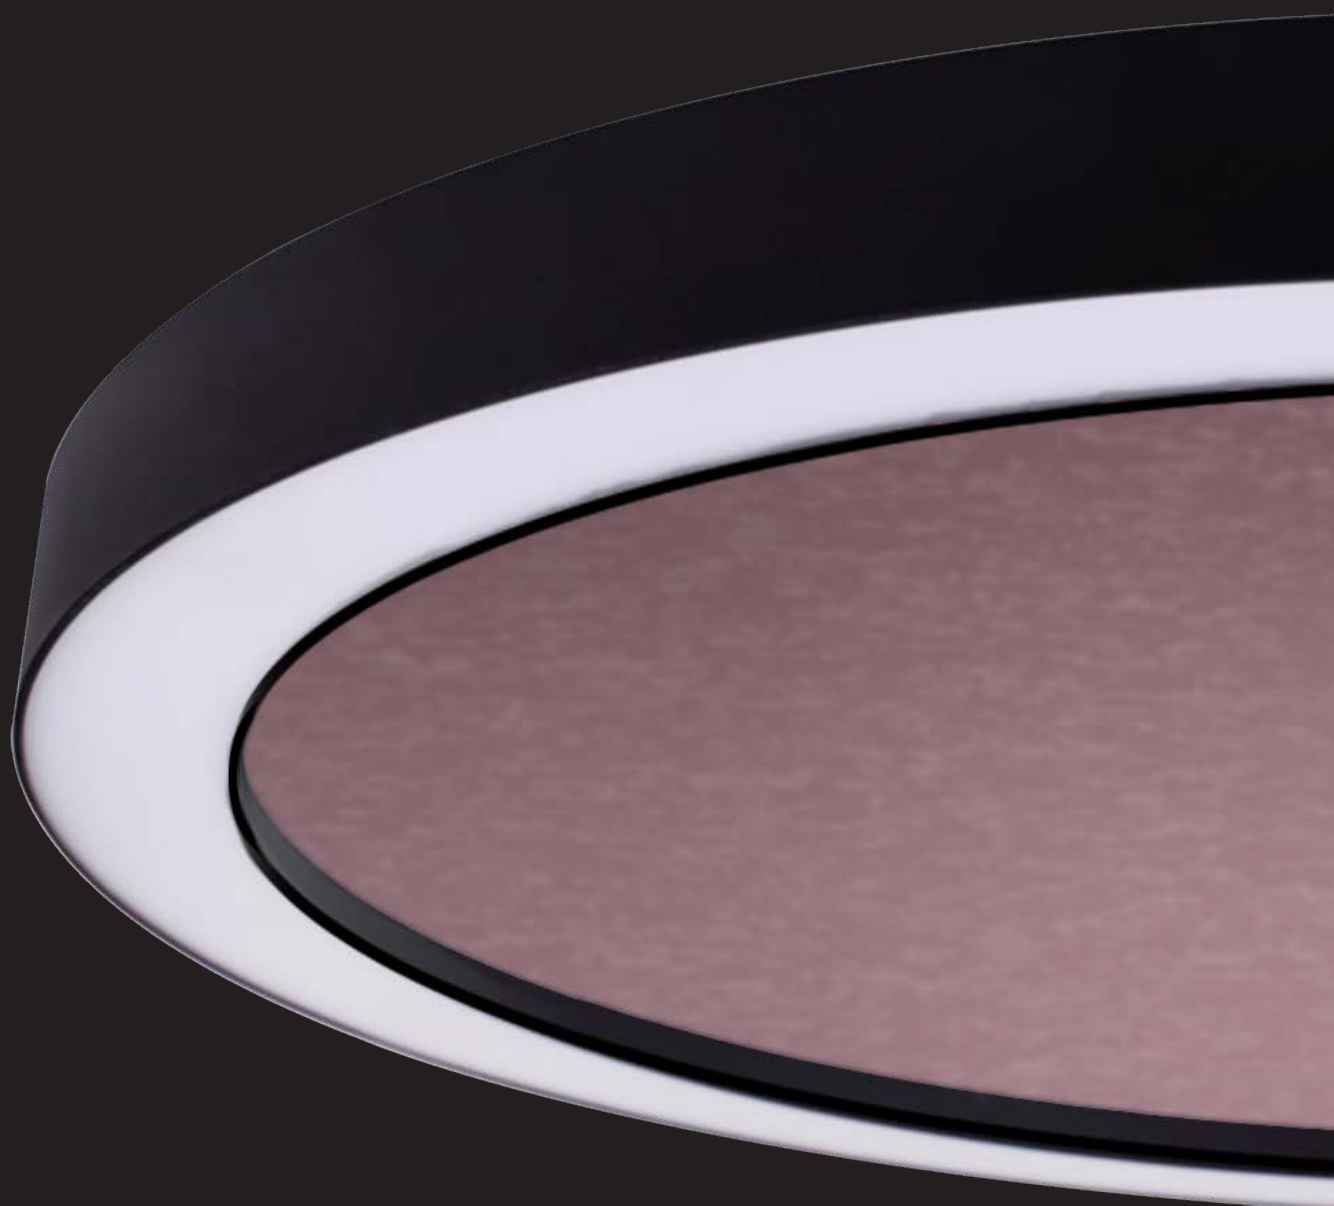

PRO[®]
Luce
AKUSTIKLICHT
MANUFAKTUR

CIRCLE

rund - mit Einsatz


ProLuce® Akustik-Leuchten CIRCLE

Die CIRCLE Familie ist eine der wenigen, wenn nicht die einzige, die nicht nur höchste Schallabsorption bietet sondern auch ein effektives Licht für alle Büroarbeitsplätze und spezielle Arbeitsplätze für technisches Zeichnen, CAD, Graphiker, Designer, usw. Diese Leuchten bieten in den Standardgrößen eine Lichtstärke bis 18'000 Lumen und bei den Sondergrößen bis 5.06 Meter bis 64'000 Lumen. Damit können diese Leuchten auch in sehr hohen und grossen Räumen wie Eingangshallen usw. eingesetzt werden.




CIRCLE

Die CIRCLE Familie besteht aus drei Modellen mit den Profilgrößen 60x60 cm (LC6060) und 60x80 cm (LC6080) mit direktem Licht und 60x80 cm (LC6080-U) mit direktem und indirektem Licht. Die Durchmesser beginnen bei 600 mm und gehen bis 2040 mm, in den Sondergrößen betragen die Durchmesser

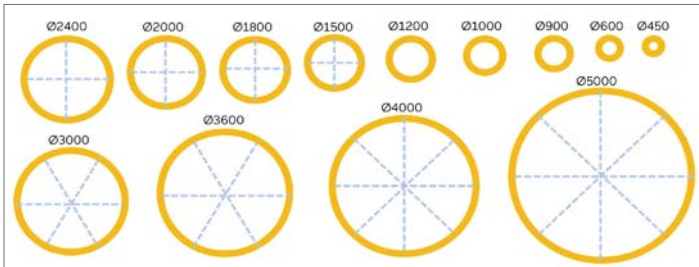

2460 mm bis 5060 mm. Bei den Sondergrößen sind die Oberflächen des Akustik-Einsatz aus speziellem Material beschichtet, da keine Stoffe in dieser Breite erhältlich sind. In Kombination mit runden Akustik-Elementen lassen sich auch sehr grosse Flächen gut gestalten.

Die CIRCLE-Leuchten können bis Ø 1200 mm mit allen Stoffklassen ausgerüstet werden. Die grossen Leuchten können aufgrund der verfügbaren Stoffbreiten nur mit Stoffklasse 1 geliefert werden. Der Innenrand der Leuchten hat bei einer Profilhöhe von 60 mm eine Schattenfuge von 10 mm, bei 80 mm eine solche von 20 mm. Der Akustikeinsatz ist leicht zurückversetzt. Die Leuchten wirken sehr elegant.



Je nach Modell können die Leuchten eingebaut, angebaut oder abgehängt werden. Die Akustik-Einlagen können mit den verschiedensten speziellen Akustik Stoffen bezogen werden. Drei

verschiedene Stoffklassen bieten Ihnen eine Auswahl von mehr als 100 verschiedenen Möglichkeiten mit Farben und Strukturen.



Schall-Asorbtion

Die Akustik-Einsätze der CIRCLE-Leuchten können auf Wunsch auch mit Melaminschaumstoff Basotect®, einem duroplastischen elastifizierten Schaumstoff auf der Rohstoffbasis Melaminharz ausgerüstet werden. Sein typisches Kennzeichen ist die filigrane, räumliche Netzstruktur, die aus schlanken und damit leichtverformbaren Stegen gebildet wird. Einer der wichtigsten Vorteile ist das hohe Schallabsorptionsvermögen. Weitere Vorteile sind die niedrige Wärmeleitfähigkeit, die hohen Gebrauchstemperaturen und das vorteilhafte Brandverhalten.

Die Melaminschaumstoffe Basotect® sind bei den Profilhöhe mit 60 mm Höhe 50 mm dick und verfügen damit über Absorberklasse B. Bei 80 mm Profilhöhe sind die Einsätze 60 mm hoch und erfüllen damit höchste Ansprüche und den höchsten Schallabsorptionsgrad (A).

Basotect® kann nicht roh belassen werden. Deshalb wird er vor Montage mit Akustikstoff aus dem Sortiment von GABRIEL® Dänemark überzogen. Es stehen viele Stoffe zu Auswahl. Siehe Seite 48.





ProLuce® Akustik-Leuchten CIRCLE

Produkt- und Bestellinformationen

ProLuce® CIRCLE Akustikleuchte

Das Standard-Sortiment besteht aus 3 Modellen mit verschiedenen Profilabmessungen: LC4060 - 40x60 mm, LC6060 - 60x60 mm, LC6080 - 60x80 mm, alle mit direktem Licht und LC6080-U - 60x80 mm, mit direkt/indirektem Licht.

Eingangsspannung: AC100-277V/AC220-240V,50-60HZ
Material: 6063-T5 Aluminium
Diffusor: Opal / Prismatisch / Linsen
Abstrahlrichtung: Direkt und Direkt/Indirekt emittierend
Leistung: siehe Tabelle unten

Farbtemperatur: 3000K / 4000K / 6000K / CCT Switch
Abstrahlwinkel: 90°
Dimmung: 0 - 10V / DALI-2 / DALI DT8
CRI: >80
Stossfestigkeit: IK07
Grössen: siehe Tabelle unten
Installation: Hängeleuchte, Anbauleuchte, Einbauleuchte
Farben Stoffe: siehe Auswahl auf Seite 37, Stoffklassen II und III nur bis Ø 1200 mm (Stoffbreite)

Die CIRCLE Leuchten werden aufgrund Ihrer Bauhöhe ausschliesslich mit 24 mm starkem PET Vlies geliefert. Auf Wunsch können Sie auch mit Basitect® als Schallabsorption bestellt werden.

Bestell-Informationen LC4060 (direkt)

Code:	Leistung Watt	Leuchte Grösse:	Best.-Nr.	Schallabsorber PET Vlies	
				Ø Aussen	Stärke
LC4060-0.6M	15W	Ø640 mm	232304x	Ø580 mm	24 mm
LC4060-0.7M	20W	Ø740 mm	232306x	Ø660 mm	24 mm
LC4060-0.9M	25W	Ø900 mm	232308x	Ø820 mm	24 mm
LC4060-1.0M	30W	Ø1040 mm	232320x	Ø960 mm	24 mm
LC4060-1.2M	35W	Ø1200 mm	232322x	Ø1120 mm	24 mm
LC4060-1.5M	40W	Ø1540 mm	232324x	Ø1460 mm	24 mm
LC4060-1.8M	55W	Ø1840 mm	232326x	Ø1760 mm	24 mm
LC4060-2.0M	60W	Ø2040 mm	232328x	Ø1960 mm	24 mm

Bestell-Informationen und Preise für Sondergrössen auf Anfrage

Zeichenerklärung:
x = 1-O: Weiss, Diffusor opal
x = 1-P: Weiss, Prismatisch
x = 1-L: Weiss, Linsen
x = 2-O: Schwarz, Diffusor opal
x = 1-P: Schwarz, Prismatisch
x = 1-L: Schwarz, Linsen
Farben Silber und Gold bitte anfragen
(Mengenabhängig)



Bestell-Informationen LC6060 (direkt)

Code:	Leistung Watt	Leuchte Grösse:	Best.-Nr.	Schallabsorber PET Vlies	
				Ø Aussen	Stärke
LC6060-0.6M	30W	Ø660 mm	232344x	Ø540 mm	24 mm
LC6060-0.7M	35W	Ø780 mm	232346x	Ø660 mm	24 mm
LC6060-0.9M	40W	Ø900 mm	232348x	Ø780 mm	24 mm
LC6060-1.0M	50W	Ø1060 mm	232350x	Ø940 mm	24 mm
LC6060-1.2M	60W	Ø1200 mm	232352x	Ø1080 mm	24 mm
LC6060-1.5M	80W	Ø1560 mm	232354x	Ø1440 mm	24 mm
LC6060-1.8M	110W	Ø1860 mm	232356x	Ø1740 mm	24 mm
LC6060-2.0M	120W	Ø2060 mm	232358x	Ø1940 mm	24 mm

Bestell-Informationen und Preise für Sondergrössen auf Anfrage

Zeichenerklärung:
x = 1-O: Weiss, Diffusor opal
x = 1-P: Weiss, Prismatisch
x = 1-L: Weiss, Linsen
x = 2-O: Schwarz, Diffusor opal
x = 1-P: Schwarz, Prismatisch
x = 1-L: Schwarz, Linsen
Farben Silber und Gold bitte anfragen
(Mengenabhängig)




Bestell-Informationen LC6080-U (direkt/indirekt)

Code:	Leistung Watt	Leuchte Grösse:	Best.-Nr.	Schallabsorber PET Vlies	
				Ø Aussen	Stärke
LC6080-U-0.6M30+30W		Ø660 mm	232404x	Ø540 mm	24 mm
LC6080-U-0.7M35+35W		Ø780 mm	232406x	Ø660 mm	24 mm
LC6080-U-0.9M40+40W		Ø900 mm	232408x	Ø780 mm	24 mm
LC6080-U-1.0M50+50W		Ø1060 mm	232410x	Ø940 mm	24 mm
LC6080-U-1.2M60+60W		Ø1200 mm	232412x	Ø1080 mm	24 mm
LC6080-U-1.5M80+80W		Ø1560 mm	232414x	Ø1440 mm	24 mm
LC6080-U-1.8M110+110W		Ø1860 mm	232416x	Ø1740 mm	24 mm
LC6080-U-2.0M120+120W		Ø2060 mm	232418x	Ø1940 mm	24 mm

Bestell-Informationen und Preise für Sondergrössen auf Anfrage

Zeichenerklärung:
x = 1-O: Weiss, Diffusor opal
x = 1-P: Weiss, Prismatisch
x = 1-L: Weiss, Linsen

x = 2-O: Schwarz, Diffusor opal
x = 1-P: Schwarz, Prismatisch
x = 1-L: Schwarz, Linsen
Farben Silber und Gold bitte anfragen
(Mengenabhängig)

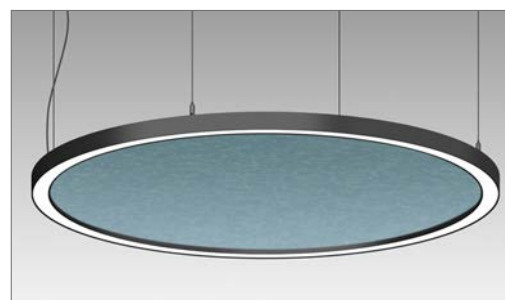

PRO
Luce
AKUSTIKLICHT
MANUFATUR

Artikel ohne Preis bitte anfragen (Sondergrössen)

Best.-Nr.	Code	Bezeichnung_1	Bezeichnung_2	Preis
Akustiklicht CIRCLE ACL-LC4060				
2323001	ACL-LC4060-0.45M-WT	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 10W, Ø450mm, weiss	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	1'003.00
2323002	ACL-LC4060-0.45M-BK	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 10W, Ø450mm, schwarz	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	1'003.00
2323011-D	ACL-LC4060-0.45M-WT	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 10W, Ø450mm, weiss	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	1'089.00
2323012-D	ACL-LC4060-0.45M-BK	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 10W, Ø450mm, schwarz	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	1'089.00
2323041	ACL-LC4060-0.6M-WT	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 15W, Ø640mm, weiss	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	1'238.00
2323042	ACL-LC4060-0.6M-BK	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 15W, Ø640mm, schwarz	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	1'238.00
2323051-D	ACL-LC4060-0.6M-WT	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 15W, Ø640mm, weiss	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	1'633.50
2323052-D	ACL-LC4060-0.6M-BK	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 15W, Ø640mm, schwarz	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	1'633.50
2323061	ACL-LC4060-0.7M-WT	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 20W, Ø740mm, weiss	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	1'731.00
2323062	ACL-LC4060-0.7M-BK	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 20W, Ø740mm, schwarz	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	1'731.00
2323071-D	ACL-LC4060-0.7M-WT	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 20W, Ø740mm, weiss	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	1'876.50
2323072-D	ACL-LC4060-0.7M-BK	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 20W, Ø740mm, schwarz	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	1'876.50
2323081	ACL-LC4060-0.9M-WT	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 25W, Ø900mm, weiss	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	2'000.50
2323082	ACL-LC4060-0.9M-BK	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 25W, Ø900mm, schwarz	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	2'000.50
2323091-D	ACL-LC4060-0.9M-WT	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 25W, Ø900mm, weiss	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	2'185.00
2323092-D	ACL-LC4060-0.9M-BK	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 25W, Ø900mm, schwarz	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	2'185.00
2323201	ACL-LC4060-1M-WT	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 30W, Ø1040mm, weiss	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	2'234.00
2323202	ACL-LC4060-1M-BK	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 30W, Ø1040mm, schwarz	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	2'234.00
2323211-D	ACL-LC4060-1M-WT	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 30W, Ø1040mm, weiss	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	2'438.50
2323212-D	ACL-LC4060-1M-BK	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 30W, Ø1040mm, schwarz	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	2'438.50
2323221	ACL-LC4060-1.2M-WT	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 35W, Ø1200mm, weiss	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	2'479.00
2323222	ACL-LC4060-1.2M-BK	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 35W, Ø1200mm, schwarz	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	2'479.00
2323231-D	ACL-LC4060-1.2M-WT	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 35W, Ø1200mm, weiss	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	2'723.50
2323232-D	ACL-LC4060-1.2M-BK	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 35W, Ø1200mm, schwarz	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	2'723.50
2323241	ACL-LC4060-1.5M-WT	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 40W, Ø1540mm, weiss	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	4'099.00
2323242	ACL-LC4060-1.5M-BK	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 40W, Ø1540mm, schwarz	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	4'099.00
2323251-D	ACL-LC4060-1.5M-WT	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 40W, Ø1540mm, weiss	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	4'402.50
2323252-D	ACL-LC4060-1.5M-BK	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 40W, Ø1540mm, schwarz	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	4'402.50
2323261	ACL-LC4060-1.8M-WT	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 55W, Ø1840mm, weiss	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	4'501.00
2323262	ACL-LC4060-1.8M-BK	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 55W, Ø1840mm, schwarz	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	4'501.00
2323271-D	ACL-LC4060-1.8M-WT	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 55W, Ø1840mm, weiss	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	4'864.00
2323272-D	ACL-LC4060-1.8M-BK	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 55W, Ø1840mm, schwarz	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	4'864.00
2323281	ACL-LC4060-2.0M-WT	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 60W, Ø2040mm, weiss	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	4'996.50
2323282	ACL-LC4060-2.0M-BK	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 60W, Ø2040mm, schwarz	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	4'996.50
2323291-D	ACL-LC4060-2.0M-WT	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 60W, Ø2040mm, weiss	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	5'399.00
2323292-D	ACL-LC4060-2.0M-BK	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 60W, Ø2040mm, schwarz	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	5'399.00
2323301	ACL-LC4060-2.4M-WT	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 150W, Ø2440mm, weis	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	0.00
2323302	ACL-LC4060-2.4M-BK	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 150W, Ø2440mm, schw	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	0.00
2323311-D	ACL-LC4060-2.4M-WT	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 150W, Ø2440mm, weis	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	0.00
2323312-D	ACL-LC4060-2.4M-BK	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 150W, Ø2440mm, schw	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	0.00
2323321	ACL-LC4060-3.0M-WT	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 90W, Ø3040mm, weiss	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	0.00
2323322	ACL-LC4060-3.0M-BK	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 90W, Ø3040mm, schwarz	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	0.00
2323331-D	ACL-LC4060-3.0M-WT	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 90W, Ø3040mm, weiss	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	0.00
2323332-D	ACL-LC4060-3.0M-BK	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 90W, Ø3040mm, schwarz	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	0.00
2323341	ACL-LC4060-3.6M-WT	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 100W, Ø3640mm, weiss	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	0.00
2323342	ACL-LC4060-3.6M-BK	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 100W, Ø3640mm, schwarz	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	0.00
2323351-D	ACL-LC4060-3.6M-WT	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 100W, Ø3640mm, weiss	3000K, direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DA	0.00
2323352-D	ACL-LC4060-3.6M-BK	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 100W, Ø3640mm, schwarz	3000K, direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DA	0.00
2323361	ACL-LC4060-4.0M-WT	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 120W, Ø4040mm, weiss	3000K, direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/	0.00
2323362	ACL-LC4060-4.0M-BK	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 120W, Ø4040mm, schwarz	3000K, direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/	0.00
2323371-D	ACL-LC4060-4.0M-WT	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 120W, Ø4040mm, weiss	3000K, direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DA	0.00
2323372-D	ACL-LC4060-4.0M-BK	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 120W, Ø4040mm, schwarz	3000K, direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DA	0.00
2323381	ACL-LC4060-4.5M-WT	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 140W, Ø4540mm, weiss	3000K, direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/	0.00
2323382	ACL-LC4060-4.5M-BK	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 140W, Ø4540mm, schwarz	3000K, direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/	0.00
2323391-D	ACL-LC4060-4.5M-WT	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 140W, Ø4540mm, weiss	3000K, direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DA	0.00
2323392-D	ACL-LC4060-4.5M-BK	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 140W, Ø4540mm, schwarz	3000K, direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DA	0.00
2323401	ACL-LC4060-5.0M-WT	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 160W, Ø5040mm, weiss	3000K, direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/	0.00
2323402	ACL-LC4060-5.0M-BK	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 160W, Ø5040mm, schwarz	3000K, direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/	0.00
2323411-D	ACL-LC4060-5.0M-WT	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 160W, Ø5040mm, weiss	3000K, direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DA	0.00
2323412-D	ACL-LC4060-5.0M-BK	ProLuce [®] CIRCLE ACL-LC4060, 160W, Ø5040mm, schwarz	3000K, direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DA	0.00

Best.-Nr.	Code	Bezeichnung_1	Bezeichnung_2	Preis
Akustiklicht CIRCLE ACL-LC6060				
2324021	ACL-LC6060-0.45M-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 20W, Ø450mm, weiss	3000K, direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/	1'016.50
2324022	ACL-LC6060-0.45M-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 20W, Ø450mm, schwarz	3000K, direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/	1'016.50
2324031-D	ACL-LC6060-0.45M-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 20W, Ø450mm, weiss	3000K, direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DA	1'115.50
2324032-D	ACL-LC6060-0.45M-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 20W, Ø450mm, schwarz	3000K, direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DA	1'115.50
2324041	ACL-LC6060-0.6M-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 30W, Ø660mm, weiss	3000K, direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/	1'528.00
2324042	ACL-LC6060-0.6M-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 30W, Ø660mm, schwarz	3000K, direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/	1'528.00
2324051-D	ACL-LC6060-0.6M-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 30W, Ø660mm, weiss	3000K, direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DA	1'660.00
2324052-D	ACL-LC6060-0.6M-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 30W, Ø660mm, schwarz	3000K, direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DA	1'660.00
2324061	ACL-LC6060-0.7M-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 35W, Ø780mm, weiss	3000K, direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/	1'632.00
2324062	ACL-LC6060-0.7M-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 35W, Ø780mm, schwarz	3000K, direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/	1'632.00
2324071-D	ACL-LC6060-0.7M-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 35W, Ø780mm, weiss	3000K, direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DA	1'764.00
2324072-D	ACL-LC6060-0.7M-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 35W, Ø780mm, schwarz	3000K, direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DA	1'764.00
2324081	ACL-LC6060-0.9M-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 40W, Ø900mm, weiss	3000K, direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/	2'053.00
2324082	ACL-LC6060-0.9M-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 40W, Ø900mm, schwarz	3000K, direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/	2'053.00
2324091-D	ACL-LC6060-0.9M-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 40W, Ø900mm, weiss	3000K, direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DA	2'251.00
2324092-D	ACL-LC6060-0.9M-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 40W, Ø900mm, schwarz	3000K, direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DA	2'251.00
2324101	ACL-LC6060-1M-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 50W, Ø1060mm, weiss	3000K, direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/	2'286.50
2324102	ACL-LC6060-1M-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 50W, Ø1060mm, schwarz	3000K, direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/	2'286.50
2324111-D	ACL-LC6060-1M-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 50W, Ø1060mm, weiss	3000K, direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DA	2'498.00
2324112-D	ACL-LC6060-1M-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 50W, Ø1060mm, schwarz	3000K, direkt, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DA	2'498.00
2324121	ACL-LC6060-1.2M-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 60W, Ø1200mm, weiss	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	2'551.50
2324122	ACL-LC6060-1.2M-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 60W, Ø1200mm, schwarz	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	2'551.50
2324131-D	ACL-LC6060-1.2M-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 60W, Ø1200mm, weiss	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	2'809.00
2324132-D	ACL-LC6060-1.2M-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 60W, Ø1200mm, schwarz	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	2'809.00
2324141	ACL-LC6060-1.5M-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 80W, Ø1560mm, weiss	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	4'184.50
2324142	ACL-LC6060-1.5M-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 80W, Ø1560mm, schwarz	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	4'184.50
2324151-D	ACL-LC6060-1.5M-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 80W, Ø1560mm, weiss	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	4'501.50
2324152-D	ACL-LC6060-1.5M-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 80W, Ø1560mm, schwarz	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	4'501.50
2324161	ACL-LC6060-1.8M-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 110W, Ø1860mm, weis	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	4'613.00
2324162	ACL-LC6060-1.8M-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 110W, Ø1860mm, schw	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	4'613.00
2324171-D	ACL-LC6060-1.8M-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 110W, Ø1860mm, weis	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	4'989.00
2324172-D	ACL-LC6060-1.8M-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 110W, Ø1860mm, schw	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	4'989.00
2324181	ACL-LC6060-2.0M-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 120W, Ø2060mm, weis	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	5'122.00
2324182	ACL-LC6060-2.0M-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 120W, Ø2060mm, schw	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	5'122.00
2324191-D	ACL-LC6060-2.0M-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 120W, Ø2060mm, weis	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	5'234.00
2324192-D	ACL-LC6060-2.0M-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 120W, Ø2060mm, schw	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	5'234.00
2324201	ACL-LC6060-2.4M-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 150W, Ø2460mm, weis	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	0.00
2324202	ACL-LC6060-2.4M-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 150W, Ø2460mm, schw	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	0.00
2324211-D	ACL-LC6060-2.4M-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 150W, Ø2460mm, weis	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	0.00
2324212-D	ACL-LC6060-2.4M-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 150W, Ø2460mm, schw	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	0.00
2324221	ACL-LC6060-3.0M-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 180W, Ø3060mm, weis	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	0.00
2324222	ACL-LC6060-3.0M-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 180W, Ø3060mm, schw	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	0.00
2324231-D	ACL-LC6060-3.0M-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 180W, Ø3060mm, weis	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	0.00
2324232-D	ACL-LC6060-3.0M-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 180W, Ø3060mm, schw	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	0.00
2324241	ACL-LC6060-3.6M-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 200W, Ø3660mm, weis	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	0.00
2324242	ACL-LC6060-3.6M-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 200W, Ø3660mm, schw	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	0.00
2324251-D	ACL-LC6060-3.6M-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 200W, Ø3660mm, weis	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	0.00
2324252-D	ACL-LC6060-3.6M-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 200W, Ø3660mm, schw	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	0.00
2324261	ACL-LC6060-4.0M-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 240W, Ø4060mm, weis	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	0.00
2324262	ACL-LC6060-4.0M-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 240W, Ø4060mm, schw	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	0.00
2324271-D	ACL-LC6060-4.0M-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 240W, Ø4060mm, weis	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	0.00
2324272-D	ACL-LC6060-4.0M-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 240W, Ø4060mm, schw	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	0.00
2324281	ACL-LC6060-4.5M-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 280W, Ø4560mm, weis	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	0.00
2324282	ACL-LC6060-4.5M-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 280W, Ø4560mm, schw	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	0.00
2324291-D	ACL-LC6060-4.5M-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 280W, Ø4560mm, weis	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	0.00
2324292-D	ACL-LC6060-4.5M-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 280W, Ø4560mm, schw	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	0.00
2324701	ACL-LC6060-5.0M-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 320W, Ø5060mm, weis	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	0.00
2324702	ACL-LC6060-5.0M-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 320W, Ø5060mm, schw	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, e/a	0.00
2324711-D	ACL-LC6060-5.0M-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 320W, Ø5060mm, weis	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	0.00
2324712-D	ACL-LC6060-5.0M-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6060, 320W, Ø5060mm, schw	3000K, dir., 100 lm/W, ALU, Diff. opal, inkl. Seile, DALI	0.00
Akustiklicht CIRCLE ACL-LC6080-U				
2325041	ACL-LC6080-660-U-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 30+30W, Ø660mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	1'825.50
2325042	ACL-LC6080-660-U-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 30+30W, Ø660mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	1'825.50
2325051-D	ACL-LC6080-660-U-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 30+30W, Ø660mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	1'905.00
2325052-D	ACL-LC6080-660-U-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 30+30W, Ø660mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	1'905.00
2325061	ACL-LC6080-780-U-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 35+35W, Ø780mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	2'404.50
2325062	ACL-LC6080-780-U-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 35+35W, Ø780mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	2'404.50
2325071-D	ACL-LC6080-780-U-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 35+35W, Ø780mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	2'556.00
2325072-D	ACL-LC6080-780-U-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 35+35W, Ø780mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	2'556.00
2325081	ACL-LC6080-900-U-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 40+40W, Ø900mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	2'687.00

Best.-Nr.	Code	Bezeichnung_1	Bezeichnung_2	Preis
2325082	ACL-LC6080-900-U-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 40+40W, Ø900mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	2'687.00
2325091-D	ACL-LC6080-900-U-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 40+40W, Ø900mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	2'739.50
2325092-D	ACL-LC6080-900-U-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 40+40W, Ø900mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	2'739.50
2325101	ACL-LC6080-1060-U-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 50+50W, Ø1060mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	3'006.00
2325102	ACL-LC6080-1060-U-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 50+50W, Ø1060mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	3'006.00
2325111-D	ACL-LC6080-1060-U-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 50+50W, Ø1060mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	3'191.00
2325112-D	ACL-LC6080-1060-U-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 50+50W, Ø1060mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	3'191.00
2325121	ACL-LC6080-1200-U-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 60+60W, Ø1200mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	3'390.00
2325122	ACL-LC6080-1200-U-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 60+60W, Ø1200mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	3'390.00
2325131-D	ACL-LC6080-1200-U-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 60+60W, Ø1200mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	3'238.00
2325132-D	ACL-LC6080-1200-U-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 60+60W, Ø1200mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	3'238.00
2325141	ACL-LC6080-1560-U-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 80+80W, Ø1560mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	5'234.00
2325142	ACL-LC6080-1560-U-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 80+80W, Ø1560mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	5'234.00
2325151-D	ACL-LC6080-1560-U-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 80+80W, Ø1560mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	5'531.00
2325152-D	ACL-LC6080-1560-U-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 80+80W, Ø1560mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	5'531.00
2325161	ACL-LC6080-1860-U-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 110+110W, Ø1860mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	5'873.50
2325162	ACL-LC6080-1860-U-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 110+110W, Ø1860mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	5'873.50
2325171-D	ACL-LC6080-1860-U-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 110+110W, Ø1860mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	6'230.00
2325172-D	ACL-LC6080-1860-U-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 110+110W, Ø1860mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	6'230.00
2325181	ACL-LC6080-2060-U-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 120+120W, Ø2060mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	6'514.50
2325182	ACL-LC6080-2060-U-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 120+120W, Ø2060mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	6'514.50
2325191-D	ACL-LC6080-2060-U-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 120+120W, Ø2060mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	6'910.50
2325192-D	ACL-LC6080-2060-U-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 120+120W, Ø2060mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	6'910.50
2325201	ACL-LC6080-2460-U-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 150+150W, Ø2460mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	0.00
2325202	ACL-LC6080-2460-U-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 150+150W, Ø2460mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	0.00
2325211-D	ACL-LC6080-2460-U-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 150+150W, Ø2460mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	0.00
2325212-D	ACL-LC6080-2460-U-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 150+150W, Ø2460mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	0.00
2325221	ACL-LC6080-3060-U-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 180+180W, Ø3060mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	0.00
2325222	ACL-LC6080-3060-U-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 180+180W, Ø3060mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	0.00
2325231-D	ACL-LC6080-3060-U-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 180+180W, Ø3060mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	0.00
2325232-D	ACL-LC6080-3060-U-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 180+180W, Ø3060mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	0.00
2325241	ACL-LC6080-3660-U-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 200+200W, Ø3660mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	0.00
2325242	ACL-LC6080-3660-U-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 200+200W, Ø3660mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	0.00
2325251-D	ACL-LC6080-3660-U-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 200+200W, Ø3660mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	0.00
2325252-D	ACL-LC6080-3660-U-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 200+200W, Ø3660mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	0.00
2325261	ACL-LC6080-4060-U-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 240+240W, Ø4060mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	0.00
2325262	ACL-LC6080-4060-U-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 240+240W, Ø4060mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	0.00
2325271-D	ACL-LC6080-4060-U-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 240+240W, Ø4060mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	0.00
2325272-D	ACL-LC6080-4060-U-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 240+240W, Ø4060mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	0.00
2325281	ACL-LC6080-4560-U-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 280+280W, Ø4560mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	0.00
2325282	ACL-LC6080-4560-U-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 280+280W, Ø4560mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	0.00
2325291-D	ACL-LC6080-4560-U-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 280+280W, Ø4560mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	0.00
2325292-D	ACL-LC6080-4560-U-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 280+280W, Ø4560mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	0.00
2325701	ACL-LC6080-5060-U-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 320+320W, Ø5060mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	0.00
2325702	ACL-LC6080-5060-U-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 320+320W, Ø5060mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, e/a	0.00
2325711-D	ACL-LC6080-5060-U-WT	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 320+320W, Ø5060mm, weiss	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	0.00
2325712-D	ACL-LC6080-5060-U-BK	ProLuce® CIRCLE ACL-LC6080-U, 320+320W, Ø5060mm, schwarz	3000K, dir/indir, 100 lm/W, ALU, Diff. opal, DALI	0.00
Zubehör und Optionen				
2835901	Susp Typ2 wt	ProLuce® CIRCLE Seile für Hängeleuchten mit	Deckenkit für Betriebsgerät, weiss	33.00
2835902	Susp Typ2 bk	ProLuce® CIRCLE Seile für Hängeleuchten mit	Deckenkit für Betriebsgerät, schwarz	33.00
2835911	Susp Typ3 wt	ProLuce® CIRCLE Seile für Hängeleuchten mit	zentralem Deckenkit für Betriebsgerät, weiss	33.00
2835912	Susp Typ3 bk	ProLuce® CIRCLE Seile für Hängeleuchten mit	zentralem Deckenkit für Betriebsgerät, schwarz	33.00
2835921	Ckit wt	ProLuce® CIRCLE Set Befestigungen für Decken-	anbau, weiss	39.50
2835922	Ckit bk	ProLuce® CIRCLE Set Befestigungen für Decken-	anbau, schwarz	39.50