



PRO
Luce
AKUSTIKLICHT
MANUFAKTUR

PIAZZA und STRISCIA
für lebhaftes Lichträume


ProLuce® Akustik-Leuchten PIAZZA

Entworfen für den Einsatz in Büros, Hotels, Restaurants, Wohnräumen und für viele andere Orte, an denen ein Design-Element zur Geltung kommen soll, das auch eine perfekte Lichtquelle ist. Gestalten Sie eindruckliche und lebhaft Lichträume mit runden Elementen. Das optische System ist auf maximale Effizienz ausgelegt, es schafft für den Menschen eine behagliche Licht-Umgebung.

Die optische Lichtführungplatte ist PMMA mit NANO-Partikeln, was ein absolut homogenes Licht ergibt, opal oder auf Wunsch prismatisch (UGR<19).



Die LED Panel PIAZZA/R werden normalerweise als Lichtquelle für den Einbau in Deckenöffnungen verwendet. Als Akustikleuchte dient der rundumlaufende Falzrand 15 mm pro Seite als Auflage für den Akustik-Einsatz. Anstelle der Snap-In-Federn werden die Stahlseile für Hängeleuchten montiert.

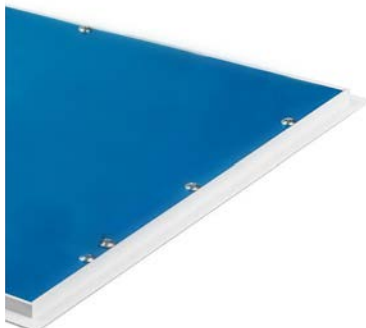

LED Panels jedoch auf Wunsch in jeder Grösse und auch speziellen Formen wie Dreiecke, Romboide, usw.

Der Akustik-Einsatz wird aus PET-Akustikvlies gefertigt und bringt eine einmalige Flexibilität in der Anwendung mit sich. Zudem ist das Material nachhaltig aus einem hohen Anteil recycelter PET-Flaschen hergestellt und allergikerfreundlich, da frei von Formaldehyd und chemischen Weichmachern, zertifiziert nach dem OEKO-Tex Standard 100 – Produktklasse 1 (für Babyartikel). PET-Vlies, hochverdichtet und selbsttragend.



Die Platten haben eine Dimension von 2800 x 1225 mm und eine Dicke von 24 mm $\pm$ 1 mm (Standard) und werden nach dem Zugschnitt auf den Falzrand aufgelegt. Sie sind in 30 Farben lieferbar.



Sie erfüllen die Voraussetzungen für die Absorberklasse C.

Die Grösse des rundumlaufenden Akustik-Einsatzes kann von Ihnen bestimmt werden, Sie finden hinten bei den Produktbeschreibungen

auf Seite 43 von uns Vorschläge für Standardausführungen.

Für alle Akustik-Leuchten PIAZZA finden Sie ab Seite 43 die Produktdetails und Bestell-Informationen, die Stoffauswahl ab Seite 37.

PRO[®]
Luce



ProLuce® Akustik-Leuchten PIAZZA

Produkt- und Bestellinformationen

PIAZZA

Basis dieser Akustik-Leuchte ist unser LED Panel PIAZZA/R. Dieses Modell wird normalerweise für Deckeneinbau mit Snap-In-Federn eingesetzt. Als Akustik-Leuchte dient der rundumlaufende Rand als Auflagefläche für den Schallabsorber. Dieser ist aus Vlies und hat eine Stärke von 12 mm oder 24 mm. Farben siehe Farbkarte TON01 auf Seite 34.

Eigenschaften:

- Profilrahmen in Aluminium, 10 - 12 mm hoch
- Farben: Weiss oder Schwarz
- Lichtwinkel 120°
- dimmbare Versionen: 0 - 10V, DALI-2 (bis 0.1 %), DALI-2 DT8
- Schutzart IP40
- Garantie 5 Jahre
- UGR<19 optional mit mikroprismatischem Diffusor

Produkt- und Bestellinformationen PIAZZA

				PET Vlies Schallabsorber					
Best.-Nr.	Abmessungen	Watt	Lumen	Stärke	Best.-Nr.	Stärke	Best.-Nr.	Farbe	dimmbar
231900x	295x295x10 mm	18W	1800 Lm	12 mm	235210x	24 mm	235340x	weiss / schwarz	0 - 10V, DALI-2, DALI-2 DT8
231901x	295x595x10 mm	24W	2400 Lm	12 mm	235211x	24mm	235345x	weiss / schwarz	0 - 10V, DALI-2, DALI-2 DT8
231903x	595x595x10 mm	48W	4800 Lm	12 mm	235212x	24mm	235350x	weiss / schwarz	0 - 10V, DALI-2, DALI-2 DT8
231904x	595x595x10 mm	60W	6000 Lm	12 mm	235213x	24mm	235350x	weiss / schwarz	0 - 10V, DALI-2, DALI-2 DT8
231905x	295x1195x10 mm	60W	6000 Lm	12 mm	235213x	24mm	235355x	weiss / schwarz	0 - 10V, DALI-2, DALI-2 DT8
231906x	595x1195x10 mm	48W	4800 Lm	12 mm	235214x	24mm	235360x	weiss / schwarz	0 - 10V, DALI-2, DALI-2 DT8

Zeichenerklärung: x = -D: DALI-2 / -D8 = DALI-2 DT8 / -RF = RF2.4G

Alle PIAZZA Akustikleuchten sind auch mit direkt/indirektem Licht (70%/30% erhältlich). Siehe Preisliste.



- 140 Lumen pro Watt
- UGR<19 optional mit mikroprismatischem Diffusor
- Installation: Hängeleuchte, Anbauleuchte, Einbauleuchte
- Farben Akustikmaterial: *siehe Farbkarte 'TON01' auf Seite 34*
- Garantie: 5 Jahre

Mögliche Ausführungen:

Lichtfarbe: 2700K, 3000K, 4000K

Lichtfarbe verstellbar von 2700K - 6000K und Helligkeit dimmbar beim Modell DALI-2 DT8.

Das Bild oben zeigt den Panel ohne das rundumlaufende Akustik-Element. Zwei der drei Aufhängungsmöglichkeiten als Hängeleuchte. Die dritte, nicht abgebildete Möglichkeit sind die vertikalen Seile. Je nach Grösse des Panels 4 - 6 Stück.

Schallabsorber:

Als Schallabsorber wird PET Vlies mit einer Stärke von 12 mm oder 24 mm der Qualität 'TON01' (siehe Seite 34) eingesetzt. Die oben aufgeführten Standardbreiten können auf Kundenwunsch jederzeit geändert werden, wobei je nach Grösse und Gewicht gewisse Einschränkungen möglich sind. Die PET Vlies Schallabsorber des TONDO entsprechen der Absorber-Klasse C bis A, je nach Montageart und Positionierung.



Sondergrössen und Sonderformen

Wir fertigen LED Panel auch in kleinen Stückzahlen oder als Einzelstücke in Sondergrössen. Wir fertigen praktisch jede geometrische Form wie Quadrat, Rechteck, Rombus, Dreieck, Hexagon, usw. Die Akustik-Einlagen werden dabei immer aussen aufgelegt.

ProLuce® Akustik-Leuchten STRISCIA



Nur ein Stromanschluss, egal wie viele Elemente im Einsatz sind. In jeder Ausführung erhältlich mit direktem und direkt/indirektem Licht. Als Hängeleuchte oder für Decken-Anbau, in verschiedenen Ausführungen. Entworfen für den Einsatz in Schulen, Büros, Hotels, Restaurants und für viele andere Orte, an denen eine formschöne Leuchte zur Geltung kommen soll, die auch ein perfekter Schallabsorber ist.

Als Basisprodukt dient die gleiche Leuchte wie beim Modell SQUARE (Seite 11).

Wir können Ihnen die STRISCIA Leuchte so lang machen wie Sie wünschen. Quasi als Endlos-Leuchte. Nach dem nahtlosen Zusammenfügen der einzelnen Elemente kann bei der Ausführung mit Opal-Diffusor, diese passend auf die Länge geschnitten und in die Leuchte eingeschoben werden. Dadurch entsteht ein durchgängiger Lichtstreifen.

Mit STRISCIA heben wir Akustik und Beleuchtung auf ein ganz neues Level. Dieser elegante, schmale Lichtstreifen sieht nicht nur gut aus, die kongeniale Kombination mit PET Akustikvlies schluckt auch noch den Lärm. Egal ob eckig oder rund – STRISCIA passt sich mühelos jeder Umgebung an.

STRISCIA ist erhältlich in der Version DALI-2, DALI-2 DT8 und RF2.4G. Die beiden letzteren mit verstellbarer Lichtfarbe (2700K - 6000K).

Erstklassiges Design - formschön - gerade - nahtlos, 'endlos' verkettbar.

Für die Akustikleuchten STRISCIA finden Sie ab Seite 34 die Farbtabelle des PET Vlies und ab Seite 47 die Produktdetails und Bestell-Informationen. Detaillierte Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite: <https://www.akustiklicht-manufaktur.com/>





*Lärm schadet nicht nur dem Ohr,
sondern auch der Produktivität*

*Stille ist eine Ressource,
die im Büro geschätzt werden muss.*



ProLuce® Akustik-Leuchten STRISCIA

STRISCIA

Die STRISCIA-Leuchte ist der PIAZZA sehr ähnlich: auch sie hat einen rundumlaufenden Schallabsorber aus PET Vlies mit einer Stärke von 24 mm. Die Leuchte ist jedoch kein LED Panel sondern eine Linienleuchte, wie sie auch bei der Akustikleuchte SQUARE zum Einsatz kommt. Farben siehe Farbkarte PET01 auf Seite 49.

Eingangsspannung: AC100-277V/AC220-240V,50-60HZ

Material: 6063-T5 Aluminium

Diffusor: Opal / Prismatisch / Grill (UGR<16) / Waben (UGR<19)

Abstrahlrichtung: Direkt und Direkt/Indirekt emittierend

Leistung: siehe Tabelle unten, 3 Leistungen am Gerät einstellbar

Farbtemperatur: 3000K / 4000K / 5000K / 6000K mit CCT Switch

PF: >0.95, flimmerfrei

CRI: >80Ra

	Leuchte aussen	Leuchte aussen	sichtbare Umrandung	Umrandung Breite	Umrandung Länge
Code:	Länge mm	Breite mm	(Breite) mm	total mm	total mm
CRF5070-600	600	50	300	650	1200
CRF5070-900	900	50	300	650	1500
CRF5070-1200	1200	50	300	650	1800
CRF5070-1500	1500	50	300	650	2100

Lichteffizienz: 130 Lm/W, optional 150 Lm/W

Abstrahlwinkel: bis 115°

Dimmung: 0 - 10V / DALI-2 / DALI-2 DT8

Stossfestigkeit: IK08

Größen: siehe Tabelle unten

Installation: Hängeleuchte, Anbauleuchte, Wandleuchte

Farben: Schwarz, Weiss, Grau

Akustikmaterial: siehe Auswahl PET Vlies 'TON01' auf Seite 49

Garantie: 5 Jahre

STRISCIA

Best.-Nr.	Abmessungen	Watt	Richtung	Lumen	Farbe	Dimmbar
125500x	570x50x70 mm	13/16/20W	direkt	bis 2600 Lm	weiss / schwarz	0 - 10V, DALI-2, DALI-2 DT8
125501x	1130x50x70 mm	20/30/40W	direkt	bis 5200 Lm	weiss / schwarz	0 - 10V, DALI-2, DALI-2 DT8
125502x	1410x50x70 mm	40/50/60W	direkt	bis 7800 Lm	weiss / schwarz	0 - 10V, DALI-2, DALI-2 DT8
125503x	1690x50x70 mm	50/65/80W	direkt	bis 10400 Lm	weiss / schwarz	0 - 10V, DALI-2, DALI-2 DT8
125504x	2250x50x70 mm	60/80/100W	direkt	bis 13000 Lm	weiss / schwarz	0 - 10V, DALI-2, DALI-2 DT8
125508x	Upgrade auf direkt/indirekte Beleuchtung 10W			1300 Lm		



Verkaufspreise exkl. MWST Preis- und techn. Änderungen vorbehalten Seite 1 von 3

Best.-Nr.	Code:	Bezeichnung_1	Bezeichnung_2	Preis
2319131-DT8	ACL-PNE3 Snap-in 30120/D	ProLuce® Akustiklicht PIAZZA 295x1195 mm, 36W, PV12	direkt, 120Lm/W, 3000K, schwarz, DALI DT8	1'124.50
2319131-RF	ACL-PNE3 Snap-in 30120/D	ProLuce® Akustiklicht PIAZZA 295x1195 mm, 36W, PV12	direkt, 120Lm/W, 3000K, schwarz, RF	1'079.50
2319132	ACL-PNE3 Snap-in 30120/ID	ProLuce® Akustiklicht PIAZZA 295x1195 mm, 36W, PV12	dir/ind. 70/30%, 120Lm/W, 3000K, schwarz, ein/aus	1'046.50
2319132-D	ACL-PNE3 Snap-in 30120/ID	ProLuce® Akustiklicht PIAZZA 295x1195 mm, 36W, PV12	dir/ind. 70/30%, 120Lm/W, 3000K, schwarz, DALI	1'096.00
2319132-DT8	ACL-PNE3 Snap-in 30120/ID	ProLuce® Akustiklicht PIAZZA 295x1195 mm, 36W, PV12	dir/ind. 70/30%, 120Lm/W, 3000K, schwarz, DALI DT8	1'149.00
2319132-RF	ACL-PNE3 Snap-in 30120/ID	ProLuce® Akustiklicht PIAZZA 295x1195 mm, 36W, PV12	dir/ind. 70/30%, 120Lm/W, 3000K, schwarz, RF	1'104.00
2319141	ACL-PNE3 Snap-in 60120/D	ProLuce® Akustiklicht PIAZZA 595x1195 mm, 60W, PV12	direkt, 120Lm/W, 3000K, weiss, ein/aus	1'311.50
2319141-D	ACL-PNE3 Snap-in 60120/D	ProLuce® Akustiklicht PIAZZA 595x1195 mm, 60W, PV12	direkt, 120Lm/W, 3000K, weiss, DALI	1'371.50
2319141-DT8	ACL-PNE3 Snap-in 60120/D	ProLuce® Akustiklicht PIAZZA 595x1195 mm, 60W, PV12	direkt, 120Lm/W, 3000K, schwarz, DALI DT8	1'459.00
2319141-RF	ACL-PNE3 Snap-in 60120/D	ProLuce® Akustiklicht PIAZZA 595x1195 mm, 60W, PV12	direkt, 120Lm/W, 3000K, schwarz, RF	1'380.50
2319142	ACL-PNE3 Snap-in 60120/ID	ProLuce® Akustiklicht PIAZZA 595x1195 mm, 60W, PV12	dir/ind. 70/30%, 120Lm/W, 3000K, schwarz, ein/aus	1'353.00
2319142-D	ACL-PNE3 Snap-in 60120/ID	ProLuce® Akustiklicht PIAZZA 595x1195 mm, 60W, PV12	dir/ind. 70/30%, 120Lm/W, 3000K, schwarz, DALI	1'413.00
2319142-DT8	ACL-PNE3 Snap-in 60120/ID	ProLuce® Akustiklicht PIAZZA 595x1195 mm, 60W, PV12	dir/ind. 70/30%, 120Lm/W, 3000K, schwarz, DALI DT8	1'500.50
2319142-RF	ACL-PNE3 Snap-in 60120/ID	ProLuce® Akustiklicht PIAZZA 595x1195 mm, 60W, PV12	dir/ind. 70/30%, 120Lm/W, 3000K, schwarz, RF	1'422.00
STRISCIA Akustiklicht mit PET Vlies 12 mm				
2321004	ACL-5070-20W-CP	ProLuce® STRISCIA,13/16/20W,570mm,PV24,130lm/W	4CCT, Cri>80, Opal Diff., weiss, ein/aus	910.00
2321004-D	ACL-5070-20W-CP-D	ProLuce® STRISCIA,13/16/20W,570mm,PV24,130lm/W	4CCT, Cri>80, Opal Diff., weiss, DALI 2	966.50
2321004-DT8	ACL-5070-20W-CP-DT8	ProLuce® STRISCIA,13/16/20W,570mm,PV24,130lm/W	3000-6000K, Cri>80, Diff., weiss, DALI 2 DT8	966.50
2321005	ACL-5070-20W-CP	ProLuce® STRISCIA,13/16/20W,570mm,PV24,130lm/W	4CCT, Cri>80, Opal Diff., schwarz, ein/aus	910.00
2321005-D	ACL-5070-20W-CP-D	ProLuce® STRISCIA,13/16/20W,570mm,PV24,130lm/W	4CCT, Cri>80, Opal Diff., schwarz, DALI 2	966.50
2321005-DT8	ACL-5070-20W-CP-DT8	ProLuce® STRISCIA,13/16/20W,570mm,PV24,130lm/W	3000-6000K, Cri>80, Diff., schwarz, DALI 2 DT8	966.50
2321006	ACL-5070-20W-CP	ProLuce® STRISCIA,13/16/20W,570mm,PV24,130lm/W	4CCT, Cri>80, Opal Diff., grau, ein/aus	910.00
2321006-D	ACL-5070-20W-CP-D	ProLuce® STRISCIA,13/16/20W,570mm,PV24,130lm/W	4CCT, Cri>80, Opal Diff., grau, DALI 2	966.50
2321006-DT8	ACL-5070-20W-CP-DT8	ProLuce® STRISCIA,13/16/20W,570mm,PV24,130lm/W	3000-6000K, Cri>80, Diff., grau, DALI 2 DT8	966.50
2321014	ACL-5070-40W-CP	ProLuce® STRISCIA,20/30/40W,1130mm,PV24,130lm/W	4CCT, Cri>80, Opal Diff., weiss, ein/aus	1'353.00
2321014-D	ACL-5070-40W-CP-D	ProLuce® STRISCIA,20/30/40W,1130mm,PV24,130lm/W	4CCT, Cri>80, Opal Diff., weiss, DALI 2	1'415.00
2321014-DT8	ACL-5070-40W-CP-DT8	ProLuce® STRISCIA,20/30/40W,1130mm,PV24,130lm/W	3000-6000K, Cri>80, Diff., weiss, DALI 2 DT8	1'415.00
2321015	ACL-5070-40W-CP	ProLuce® STRISCIA,20/30/40W,1130mm,PV24,130lm/W	4CCT, Cri>80, Opal Diff., schwarz, ein/aus	1'353.00
2321015-D	ACL-5070-40W-CP-D	ProLuce® STRISCIA,20/30/40W,1130mm,PV24,130lm/W	4CCT, Cri>80, Opal Diff., schwarz, DALI 2	1'415.00
2321015-DT8	ACL-5070-40W-CP-DT8	ProLuce® STRISCIA,20/30/40W,1130mm,PV24,130lm/W	3000-6000K, Cri>80, Diff., schwarz, DALI 2 DT8	1'415.00
2321016	ACL-5070-40W-CP	ProLuce® STRISCIA,20/30/40W,1130mm,PV24,130lm/W	4CCT, Cri>80, Opal Diff., grau, ein/aus	1'353.00
2321016-D	ACL-5070-40W-CP-D	ProLuce® STRISCIA,20/30/40W,1130mm,PV24,130lm/W	4CCT, Cri>80, Opal Diff., grau, DALI 2	1'415.00
2321016-DT8	ACL-5070-40W-CP-DT8	ProLuce® STRISCIA,20/30/40W,1130mm,PV24,130lm/W	3000-6000K, Cri>80, Diff., grau, DALI 2 DT8	1'415.00
2321024	ACL-5070-60W-CP	ProLuce® STRISCIA,40/50/60W,1410mm,PV24,130lm/W	4CCT, Cri>80, Opal Diff., weiss, ein/aus	1'588.50
2321024-D	ACL-5070-60W-CP-D	ProLuce® STRISCIA,40/50/60W,1410mm,PV24,130lm/W	4CCT, Cri>80, Opal Diff., weiss, DALI 2	1'640.00
2321024-DT8	ACL-5070-60W-CP-DT8	ProLuce® STRISCIA,40/50/60W,1410mm,PV24,130lm/W	3000-6000K, Cri>80, Diff., weiss, DALI 2 DT8	1'640.00
2321025	ACL-5070-60W-CP	ProLuce® STRISCIA,40/50/60W,1410mm,PV24,130lm/W	4CCT, Cri>80, Opal Diff., schwarz, ein/aus	1'588.50
2321025-D	ACL-5070-60W-CP-D	ProLuce® STRISCIA,40/50/60W,1410mm,PV24,130lm/W	4CCT, Cri>80, Opal Diff., schwarz, DALI 2	1'640.00
2321025-DT8	ACL-5070-60W-CP-DT8	ProLuce® STRISCIA,40/50/60W,1410mm,PV24,130lm/W	3000-6000K, Cri>80, Diff., schwarz, DALI 2 DT8	1'640.00
2321026	ACL-5070-60W-CP	ProLuce® STRISCIA,40/50/60W,1410mm,PV24,130lm/W	4CCT, Cri>80, Opal Diff., grau, ein/aus	1'588.50
2321026-D	ACL-5070-60W-CP-D	ProLuce® STRISCIA,40/50/60W,1410mm,PV24,130lm/W	4CCT, Cri>80, Opal Diff., grau, DALI 2	1'640.00
2321026-DT8	ACL-5070-60W-CP-DT8	ProLuce® STRISCIA,40/50/60W,1410mm,PV24,130lm/W	3000-6000K, Cri>80, Diff., grau, DALI 2 DT8	1'640.00
2321034	ACL-5070-80W-CP	ProLuce® STRISCIA,50/65/80W,1690mm,PV24,130lm/W	4CCT, Cri>80, Opal Diff., weiss, ein/aus	1'628.00
2321034-D	ACL-5070-80W-CP-D	ProLuce® STRISCIA,50/65/80W,1690mm,PV24,130lm/W	4CCT, Cri>80, Opal Diff., weiss, DALI 2	1'678.50
2321034-DT8	ACL-5070-80W-CP-DT8	ProLuce® STRISCIA,50/65/80W,1690mm,PV24,130lm/W	3000-6000K, Cri>80, Diff., weiss, DALI 2 DT8	1'678.50
2321035	ACL-5070-80W-CP	ProLuce® STRISCIA,50/65/80W,1690mm,PV24,130lm/W	4CCT, Cri>80, Opal Diff., schwarz, ein/aus	1'628.00
2321035-D	ACL-5070-80W-CP-D	ProLuce® STRISCIA,50/65/80W,1690mm,PV24,130lm/W	4CCT, Cri>80, Opal Diff., schwarz, DALI 2	1'678.50
2321035-DT8	ACL-5070-80W-CP-DT8	ProLuce® STRISCIA,50/65/80W,1690mm,PV24,130lm/W	3000-6000K, Cri>80, Diff., schwarz, DALI 2 DT8	1'678.50
2321036	ACL-5070-80W-CP	ProLuce® STRISCIA,50/65/80W,1690mm,PV24,130lm/W	4CCT, Cri>80, Opal Diff., grau, ein/aus	1'628.00
2321036-D	ACL-5070-80W-CP-D	ProLuce® STRISCIA,50/65/80W,1690mm,PV24,130lm/W	4CCT, Cri>80, Opal Diff., grau, DALI 2	1'678.50
2321036-DT8	ACL-5070-80W-CP-DT8	ProLuce® STRISCIA,50/65/80W,1690mm,PV24,130lm/W	3000-6000K, Cri>80, Diff., grau, DALI 2 DT8	1'678.50
2321044	ACL-5070-100W-CP	ProLuce® STRISCIA,60/80/100W,2250mm,PV24,130lm/W	4CCT, Cri>80, Opal Diff., weiss, ein/aus	1'675.00
2321044-D	ACL-5070-100W-CP-D	ProLuce® STRISCIA,60/80/100W,2250mm,PV24,130lm/W	4CCT, Cri>80, Opal Diff., weiss, DALI 2	1'753.00
2321044-DT8	ACL-5070-100W-CP-DT8	ProLuce® STRISCIA,60/80/100W,2250mm,PV24,130lm/W	3000-6000K, Cri>80, Diff., weiss, DALI 2 DT8	1'753.00
2321045	ACL-5070-100W-CP	ProLuce® STRISCIA,60/80/100W,2250mm,PV24,130lm/W	4CCT, Cri>80, Opal Diff., schwarz, ein/aus	1'675.00
2321045-D	ACL-5070-100W-CP-D	ProLuce® STRISCIA,60/80/100W,2250mm,PV24,130lm/W	4CCT, Cri>80, Opal Diff., schwarz, DALI 2	1'753.00
2321045-DT8	ACL-5070-100W-CP-DT8	ProLuce® STRISCIA,60/80/100W,2250mm,PV24,130lm/W	3000-6000K, Cri>80, Diff., schwarz, DALI 2 DT8	1'753.00
2321046	ACL-5070-100W-CP	ProLuce® STRISCIA,60/80/100W,2250mm,PV24,130lm/W	4CCT, Cri>80, Opal Diff., grau, ein/aus	1'675.00
2321046-D	ACL-5070-100W-CP-D	ProLuce® STRISCIA,60/80/100W,2250mm,PV24,130lm/W	4CCT, Cri>80, Opal Diff., grau, DALI 2	1'753.00
2321046-DT8	ACL-5070-100W-CP-DT8	ProLuce® STRISCIA,60/80/100W,2250mm,PV24,130lm/W	3000-6000K, Cri>80, Diff., grau, DALI 2 DT8	1'753.00
STRISCIA Option indirektes Licht				
2321081	L143B-10W-C	ProLuce® STRISCIA Hard LED Strip indirekt,10W	800x14.8 mm, 3CCT, Nachrüstset für L = 1200 mm	17.00
2321082	L143B-15W-C	ProLuce® STRISCIA Hard LED Strip indirekt,10W	1080x14.8 mm, 3CCT, Nachrüstset für L 1500 mm	24.00
STRISCIA Verbinder				
2321411-BK	L-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA L-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	4CCT, Cri>80, Opal Diff., schwarz, ein/aus	139.50
2321411-D-BK	L-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA L-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	4CCT, Cri>80, Opal Diff., schwarz, DALI 2	191.00
2321411-D-GR	L-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA L-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	4CCT, Cri>80, Opal Diff., grau, DALI 2	191.00
2321411-D-WT	L-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA L-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	4CCT, Cri>80, Opal Diff., weiss, DALI 2	191.00
2321411-DT8-BK	L-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA L-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	3000-6000K, Cri>80, Diff., schwarz, DALI 2 DT8	191.00
2321411-DT8-GR	L-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA L-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	3000-6000K, Cri>80, Diff., grau, DALI 2 DT8	191.00
2321411-DT8-WT	L-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA L-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	3000-6000K, Cri>80, Diff., weiss, DALI 2 DT8	191.00
2321411-GR	L-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA L-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	4CCT, Cri>80, Opal Diff., grau, ein/aus	139.50
2321411-WT	L-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA L-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	4CCT, Cri>80, Opal Diff., weiss, ein/aus	139.50
2321412-BK	V-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA V-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	4CCT, Cri>80, Opal Diff., schwarz, ein/aus	139.50
2321412-D-BK	V-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA V-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	4CCT, Cri>80, Opal Diff., schwarz, DALI 2	191.00

Best.-Nr.	Code:	Bezeichnung_1	Bezeichnung_2	Preis
2321412-D-GR	V-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA V-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	4CCT, Cri>80, Opal Diff., grau, DALI 2	191.00
2321412-D-WT	V-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA V-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	4CCT, Cri>80, Opal Diff., weiss, DALI 2	191.00
2321412-DT8-BK	V-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA V-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	3000-6000K, Cri>80, Diff., schwarz, DALI 2 DT8	191.00
2321412-DT8-GR	V-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA V-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	3000-6000K, Cri>80, Diff., grau, DALI 2 DT8	191.00
2321412-DT8-WT	V-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA V-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	3000-6000K, Cri>80, Diff., weiss, DALI 2 DT8	191.00
2321412-GR	V-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA V-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	4CCT, Cri>80, Opal Diff., grau, ein/aus	139.50
2321412-WT	V-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA V-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	4CCT, Cri>80, Opal Diff., weiss, ein/aus	139.50
2321413-BK	T-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA T-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	4CCT, Cri>80, Opal Diff., schwarz, ein/aus	158.50
2321413-D-BK	T-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA T-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	4CCT, Cri>80, Opal Diff., schwarz, DALI 2	210.00
2321413-D-GR	T-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA T-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	4CCT, Cri>80, Opal Diff., grau, DALI 2	210.00
2321413-D-WT	T-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA T-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	4CCT, Cri>80, Opal Diff., weiss, DALI 2	210.00
2321413-DT8-BK	T-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA T-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	3000-6000K, Cri>80, Diff., schwarz, DALI 2 DT8	210.00
2321413-DT8-GR	T-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA T-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	3000-6000K, Cri>80, Diff., grau, DALI 2 DT8	210.00
2321413-DT8-WT	T-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA T-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	3000-6000K, Cri>80, Diff., weiss, DALI 2 DT8	210.00
2321413-GR	T-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA T-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	4CCT, Cri>80, Opal Diff., grau, ein/aus	158.50
2321413-WT	T-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA T-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	4CCT, Cri>80, Opal Diff., weiss, ein/aus	158.50
2321414-BK	Y-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA Y-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	4CCT, Cri>80, Opal Diff., schwarz, ein/aus	158.50
2321414-D-BK	Y-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA Y-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	4CCT, Cri>80, Opal Diff., schwarz, DALI 2	210.00
2321414-D-GR	Y-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA Y-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	4CCT, Cri>80, Opal Diff., grau, DALI 2	210.00
2321414-D-WT	Y-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA Y-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	4CCT, Cri>80, Opal Diff., weiss, DALI 2	210.00
2321414-DT8-BK	Y-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA Y-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	3000-6000K, Cri>80, Diff., schwarz, DALI 2 DT8	210.00
2321414-DT8-GR	Y-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA Y-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	3000-6000K, Cri>80, Diff., grau, DALI 2 DT8	210.00
2321414-DT8-WT	Y-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA Y-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	3000-6000K, Cri>80, Diff., weiss, DALI 2 DT8	210.00
2321414-GR	Y-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA Y-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	4CCT, Cri>80, Opal Diff., grau, ein/aus	158.50
2321414-WT	Y-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA Y-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	4CCT, Cri>80, Opal Diff., weiss, ein/aus	158.50
2321415-BK	X-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA X-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	4CCT, Cri>80, Opal Diff., schwarz, ein/aus	170.50
2321415-D-BK	X-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA X-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	4CCT, Cri>80, Opal Diff., schwarz, DALI 2	222.00
2321415-D-GR	X-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA X-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	4CCT, Cri>80, Opal Diff., grau, DALI 2	222.00
2321415-D-WT	X-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA X-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	4CCT, Cri>80, Opal Diff., weiss, DALI 2	222.00
2321415-DT8-BK	X-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA X-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	3000-6000K, Cri>80, Diff., schwarz, DALI 2 DT8	222.00
2321415-DT8-GR	X-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA X-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	3000-6000K, Cri>80, Diff., grau, DALI 2 DT8	222.00
2321415-DT8-WT	X-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA X-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	3000-6000K, Cri>80, Diff., weiss, DALI 2 DT8	222.00
2321415-GR	X-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA X-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	4CCT, Cri>80, Opal Diff., grau, ein/aus	170.50
2321415-WT	X-CONN 130Lm/W	ProLuce® STRISCIA X-Verbinder, 40W, PV24, 130lm/W,	4CCT, Cri>80, Opal Diff., weiss, ein/aus	170.50
STRISCIA Zubehör und Optionen				
2321451-BK	CEIL-ROSS0	ProLuce® STRISCIA Deckenrosette 50 cm lang	schwarz	24.50
2321451-GR	CEIL-ROSS0	ProLuce® STRISCIA Deckenrosette 50 cm lang	grau	24.50
2321451-WT	CEIL-ROSS0	ProLuce® STRISCIA Deckenrosette 50 cm lang	weiss	24.50
2321452-BK	CEIL-ROS80	ProLuce® STRISCIA Deckenrosette 80 cm lang	schwarz	37.50
2321452-GR	CEIL-ROS80	ProLuce® STRISCIA Deckenrosette 80 cm lang	grau	37.50
2321452-WT	CEIL-ROS80	ProLuce® STRISCIA Deckenrosette 80 cm lang	weiss	37.50
2321453-BK	CEIL-ROS100	ProLuce® STRISCIA Deckenrosette 100 cm lang	schwarz	54.00
2321453-GR	CEIL-ROS100	ProLuce® STRISCIA Deckenrosette 100 cm lang	grau	54.00
2321453-WT	CEIL-ROS100	ProLuce® STRISCIA Deckenrosette 100 cm lang	weiss	54.00
2321454-GR	CEIL-ROS-RD	ProLuce® STRISCIA Deckenrosette Ø 60x30 mm	grau	4.00
2321461-BK	DIFF-G	ProLuce® STRISCIA Grill-Diffuser,280 mm	schwarz	4.00
2321461-WT	DIFF-G	ProLuce® STRISCIA Grill-Diffuser,280 mm	weiss	4.00
2321462-BK	DIFF-H	ProLuce® STRISCIA Honeycomp-Diffuser,280 mm	schwarz	4.00
2321462-WT	DIFF-H	ProLuce® STRISCIA Honeycomp-Diffuser,280 mm	weiss	4.00
2321463	COV-ROL	ProLuce® STRISCIA Opal Diffuser,25 m lang		79.00
2321471	SUSP	ProLuce® STRISCIA Seilaufhängung,Set à 2 Stück	Seillänge 2.0 m	6.50
2321472	CEIL-BR	ProLuce® STRISCIA Deckenbefestigung,Set à 2 Stück		6.00