



Luce[®]
AKUSTIKLICHT
MANUFAKTUR

DEKORATIVE
AKUSTIKLEUCHTEN

ProLuce® dekorative Akustik-Leuchten

Runde Absorber haben sich in den letzten Jahren durchgesetzt – das lag ja quasi in der Luft! Also war es nur logisch, dass sie auch gleich die Deckenbeleuchtung übernehmen könnten. Die perfekte Kombination aus Schallabsorber und Raumbeleuchtung, die nicht nur für akustische Ruhe, sondern auch für eine kreative Deckengestaltung sorgt. Und das Beste? Sie bekommen all diese Vorteile zu einem Preis-/Leistungs-Verhältnis, das Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Punto Luce stellt Ihnen hier 18 Modelle vor, die Sie in verschiedenen Grössen und Farben erhalten. Wir haben rund weitere einhundert Modelle verfügbar, die wir aus Platzgründen hier leider nicht zeigen können.

Nennen Sie uns Ihre Wunschform und Grösse, wir bieten Ihnen das entsprechende an.

FALCON

Dieses Modell ist in 2 Grössen, Ø 50 cm und 80 cm, erhältlich. Die Lichtstärke beträgt 30 Watt bei 100 Lumen pro Watt. Die Lichtrichtung ist direkt. Es stehen 30 Filz-Farben zur Verfügung. Lichtfarben 3000K, 4000K und 6000K.

Eingangsspannung:	AC100-277V/AC220-240V,50-60HZ
Material:	6063 Aluminium Profil + PET
Abstrahlrichtung:	Direkt emittierend
Leistung:	Code: beide 30W
LED-Chip:	SANAN SMD2835
Treibermarke:	Lifud / Cupower
Farbtemperatur:	3000K / 4000K / 6000K
PF:	>0.95, flimmerfrei
CRI:	>80Ra
Lichteffizienz:	100-110lm/W
Abstrahlwinkel:	120°
Dimmung:	0 - 10V / DALI
Grösse:	Code: AP 0057 Ø 500 x H80 mm Code EN-FL-0.8M: Ø 800x120 mm
Installation:	Hängeleuchte
Farben Akustikmaterial:	siehe Farbkarte 'EN01' und 'AP01' auf Seite 34
Garantie:	5Jahre



Bestellinformationen:

Code AP0057	2341021 ein/aus / 3000K
	2341021-D DALI / 3000L
Code EN-FL-0.8M	2341031 ein/aus / 3000K
	2311031-D DALI / 3000K

JAY

Dieses Modell ist in 2 Grössen, Ø 56 cm und Ø 80 cm, erhältlich. Die Lichtstärke beträgt 30 bzw. 50 Watt bei 100 Lumen pro Watt. Die Lichtrichtung ist direkt. Die Standard Filz-Farben sind Weiss, Schwarz, Grün, Blau und Grau. Lichtfarben 3000K, 4000K und 6000K.

Gehäusematerial:	ALU
Farben Akustikmaterial:	siehe Farbkarte 'AP01' auf Seite 34
Lichtfläche:	PMMA
LED:	SMD
Leistungsaufnahme:	Ø 560 mm:30W Ø 800 mm:50W
Eingangsspannung:	AC200240 V
Dimmbar:	ein/aus, 1 10 V, DALI
Farbtemperatur:	3000K/4000K/6000K
Farbwiedergabe (Ra):	≥90
Abmessungen:	Ø 560x280 mm Ø 800x240 mm

Bestellinformationen:

Code AP0024	
Ø 560 mm:	2341041 ein/aus, 3000K
	2341041-D DALI / 3000K
Ø 800 mm:	2341051 ein/aus, 3000K
	2341051-D DALI / 3000K



JAY

ProLuce® dekorative Akustik-Leuchten

SPARROW

Diese ovale Leuchte ist 120 cm lang, 40 cm breit und 30 cm hoch. Lichtstärke 30 Watt bei 100 Lumen pro Watt. Die Lichtrichtung ist direkt. Es stehen 30 FilzFarben zur Verfügung. Lichtfarben 3000K, 4000K und 6000K.

Alle Leuchten sind auch in der Version DALI erhältlich.

Eingangsspannung:	AC100277V/AC220240V,5060HZ
Material:	6063 Aluminium Profil + PET
Abstrahlrichtung:	Direkt emittierend
Leistung:	Code ENOL1.2M: 28W Code AP0087: 30W
LEDChip:	SANAN SMD2835
Treibermarke:	BOKE / Cupower
Farbtemperatur:	3000K / 4000K / 6000K
PF:	>0.95, flimmerfrei
CRI:	>80Ra
Lichteffizienz:	100 - 110lm/W
Abstrahlwinkel:	45°
Dimmung:	0 10V / DALI
Grösse:	Code TR-XYM-0087: 1200x400x300 mm Code TR-XYM-0162: 1600x500x400 mm
Installation:	Hängeleuchte
Farben Akustik-Filz:	siehe Farbkarte 'EN01' Seite 34

Bestellinformationen:	
Code TRM-XYM-0087	PC-Diffuser, Lichtwinkel 85°, UGR<22 2341061 ein/aus, 3000K 2341061-D DALI / 3000K Prismatic Diffuser, Lichtwinkel 85°, UGR<19 2341062 ein/aus, 3000K 2341062-D DALI / 3000K
Code TRM-XYM-0162	2341071 ein/aus, 3000K 2341071-D DALI / 3000K



TRIDENT


Die TRIDENT Akustik Pendelleuchte ist eine vielseitige, 'Y'-oder 'Kreuz'-förmige Leuchte, die zu einzigartigen Layouts einlädt. Sie eignet sich perfekt für gemeinsam genutzte Arbeitsbereiche und Grossraumbüros und verfügt über eine hochwirksame Schallabsorption und eine erstklassige LED-Beleuchtung mit umfangreichen Leistungsoptionen für eine Vielzahl von Funktionen.

Präsentieren Sie das Design einzeln, in kreativen Konfigurationen oder integrieren Sie es nahtlos mit Linea für eine zusammenhängende Akustik und Lichtdesignlösung.


TRIDENT X und TRIDENT Y

Gehäusematerial:	ALU
Farben Akustikmaterial:	siehe Farbkarte 'TR01' auf Seite 35
Lichtfläche:	PMMA
LED:	SMD
Leistungsaufnahme:	Modell X: 40W Modell Y: 30W
Eingangsspannung:	AC200240 V
Dimmbar:	ein/aus, 1 10 V, DALI
Farbtemperatur:	3000K/4000K/6000K
Farbwiedergabe (Ra):	≥90
Abmessungen:	Modell X: 1240x1240x390 mm Modell Y: 1224x1224x305 mm

Bestellinformationen:	
Code TR-XYM-0142	Modell X: 2341081 ein/aus, 3000K 2341081-D DALI / 3000K Modell Y: 2341091 ein/aus, 3000K 2341091-D DALI / 3000K

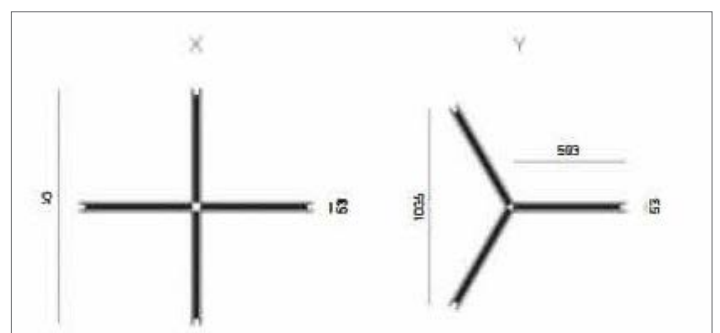

ProLuce® dekorative Akustik-Leuchten

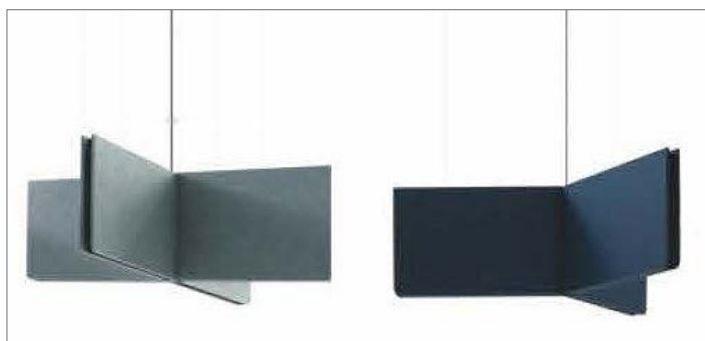

SWIFT

SWIFT vereint faszinierende Optik mit herausragender Lichtqualität und ist auch perfekt geeignet für hohe Räume.

Die Leuchte sorgt nicht nur für eine stimmungsvolle Ausleuchtung. Sie ist in 3 Grössen bis 200 cm lang, 20 cm breit und 20 cm hoch.

Abmessungen und

Leistung:

A: 1050x200x260mm / 30W

B: 1280x200x260mm / 40W

C: 2000x200x260mm / 40W

D: 2000x200x260mm / 58W

Farbe: siehe Farbkarte 'TR01' auf Seite 35

Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K oder 6000K

Farbwiedergabe: Ra >90

Bestellinformationen:

Code TRXYM0159

A: 2341111 ein/aus, 3000K

A: 2341111-D DALI, 3000K

B: 2341112 ein/aus, 3000K

B: 2341112-D DALI, 3000K

C: 2341113 ein/aus, 3000K

C: 2341113-D DALI, 3000K

D: 2341114 ein/aus, 3000K

D: 2341114-D DALI, 3000K



OSTRICH

Abmessungen: 1350x500x400 mm

Leistung: 30W

Farbe: siehe Farbkarte 'TR01' auf Seite 35

Eingangsspannung: AC200240 V


Dimmbar: ein/aus, 1 10 V, DALI

Farbtemperatur: 3000K/4000K/6000K

Farbwiedergabe (Ra): ≥90

Bestellinformationen:

Code TR-XYM-0088	2311151	ein/aus, 3000K, Linsen 38°
	2311151-D	DALI, 3000K, Linsen 38°
	2311152	ein/aus, 3000K, Reflector 38°
		UGR<19
	2311152-D	DALI, 3000K, Reflector 38°
		UGR<19
	2311153	ein/aus, 3000K, PC Diffuser 85°
	2311153-D	DALI, 3000K, PC Diffuser 85°

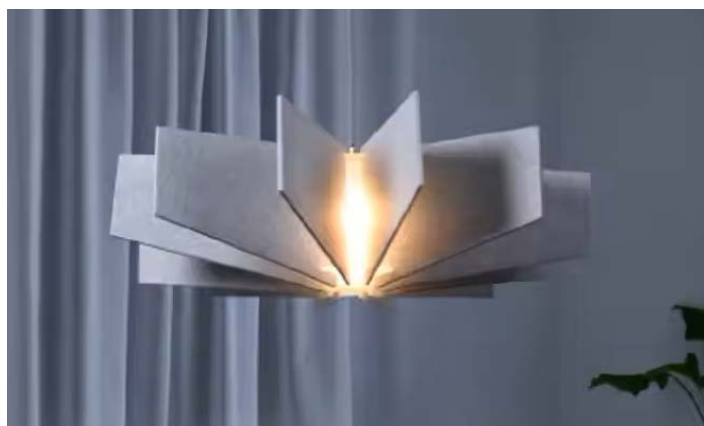

PEACOCK

Durchmesser von 600 mm und einen COBSpot mit 18W und einer Lichtstärke von 1800 Lumen. Höhe 200 mm. Sie bereichert die Gestaltung einer Decke mit runden Leuchten und Elementen. Auswahl von 48 Filz-Farben.

Abmessungen: Ø 600x360 mm

Leistung: 30W

Farbe: siehe Farbkarte 'DJ01' auf Seite 35

Leistungsaufnahme: 10W

Eingangsspannung: AC200240 V

Dimmbar: ein/aus, 1 10 V, DALI

Farbtemperatur: 3500K

Farbwiedergabe (Ra): ≥90

Bestellinformationen:

Code DJ023A	2341201	ein/aus, 3000K
	2341201-D DALI,	3000K



ProLuce® dekorative Akustik-Leuchten



RAVEN

Abmessungen und

Leistungsaufnahme:

A: Ø 60x17 cm / 40W

B: Ø 80x18 cm / 60W

C: Ø 100x23 cm / 80W

D: Ø 120x26 cm / 96W

Farbe: siehe Farbkarte 'TR01' auf Seite 35

Farbtemperatur: 3000 K

Lichtfläche: PMMA

LED: SMD

Eingangsspannung: AC200240 V

Dimmbar: ein/aus, 1-10 V, DALI

Farbtemperatur: 3000K/4000K/6000K

Farbwiedergabe (Ra): ≥90

Bestellinformationen:

Code TR-XYM-0166

A: 2341211 ein/aus, 3000K

A: 2341211-D DALI, 3000K

B: 2341212 ein/aus, 3000K

B: 2341212-D DALI, 3000K

C: 2341213 ein/aus, 3000K

C: 2341213-D DALI, 3000K

D: 2341213 ein/aus, 3000K

LOON

Die LOON ist in 2 runden Ausführungen mit Ø 560 mm und Ø 800 mm und vielen verschiedenen Farben erhältlich.



Abmessungen:

A: Ø 900x156 mm

D: Ø 1150x156 mm

B: Ø 900x622 mm

E: Ø 1150x622 mm

C: Ø 900x889 mm

F: Ø 1150x889 mm

Leistung:

30W

Farbe:

siehe Farbkarte 'DJ01' auf Seite 35

Eingangsspannung:

AC200240 V

Lichtfläche:

PMMA

Dimmbar:

ein/aus, 1-10 V, DALI

Farbtemperatur:

3000K, 4000K, 6000K

Farbwiedergabe (Ra):

≥90

Bestellinformationen:

Code DJ-064

A: 2341161 ein/aus, 3000K

A: 2341161-D DALI, 3000K

B: 2341162 ein/aus, 3000K

B: 2341162-D DALI, 3000K

C: 2341163 ein/aus, 3000K

C: 2341163-D DALI, 3000K

B: 2341164 ein/aus, 3000K

B: 2341164-D DALI, 3000K

B: 2341165 ein/aus, 3000K

B: 2341165-D DALI, 3000K

B: 2341166 ein/aus, 3000K

B: 2341166-D DALI, 3000K

CROW

Mit 3 Längen von 800 mm bis 1400 mm und Lichtstärken von 30W und 50W können diese Leuchten auch im Objektbereich eingesetzt werden.



CROW

Eingangsspannung:

AC220240V

Material:

6063 Aluminium Profil + PET

Abstrahlrichtung:

Direkt emittierend

Leistung:

LED A: 30W

LED B: 50W

Farbtemperatur:

3000K / 4000K / 6000K

Dimmung:

0 - 10V / DALI

Grösse:

A: 1000x400x200 mm

B: 1400x500x200 mm

C: 810x410x192 mm

Installation:

Hängeleuchte

Farben Akustikmaterial:

siehe Farbkarte 'IPR01' für A und B

Bestellinformationen:

Code PRO-XYM-0013

A: 2341231 ein/aus, 3000K

A: 2341231-D DALI, 3000K

B: 2341232 ein/aus, 3000K

B: 2341232-D DALI, 3000K

C: 2341233 ein/aus, 3000K

ProLuce® dekorative Akustik-Leuchten



HUMMINGBIRD

Den HUMMINGBIRD gibt es in zwei Grössen von Ø 350x500 mm und Ø 500x380 mm. Eine sehr schöne Form, die über Ecktischen in Warteräumen aber auch über kleineren Sitzungstischen ihren Platz hat.

Eingangsspannung: AC220240V
 Material: 6063 Aluminium Profil + PET
 Abstrahlrichtung: Direkt emittierend
 Leuchtmittel: E27
 Farbtemperatur: 3000K / 4000K / 6000K
 Dimmung: 0 10V / DALI
 Grösse: A: Ø 350x260 mm
 B: Ø 500x380 mm
 Installation: Hängeleuchte
 Farben Akustikmaterial: siehe Farbkarte 'AP01' auf Seite 34

Bestellinformationen:
 Code AP0046
 A: 2341251 ein/aus, 3000K
 A: 2341251-D DALI, 3000K
 B: 2341262 ein/aus, 3000K
 B: 2341262-D DALI, 3000K

FLYCATCHER A und B

Den FLYCATCHER gibt es in zwei Modellen, jeweils 5 Grössen von Ø 800 mm bis Ø 1500 mm. Damit prägen Sie auch grössere Räume mit ihrem eigenwilligen Design.



Eingangsspannung: AC220240V
 Material: 6063 Aluminium Profil + PET
 Abstrahlrichtung: Direkt emittierend
 Leistung: 18W
 LEDChip: SANAN SMD2835
 Treibermarke: BOKE / Cupower
 Farbtemperatur: 3000K / 4000K / 6000K
 PF: >0.95, flimmerfrei
 CRI: >80Ra
 Lichteffizienz: 100 - 110lm/W
 Abstrahlwinkel: 45°
 Dimmung: 0 - 10V / DALI
 Grösse: A: AP0056 und B: AP0107
 Ø 600x80 mm, Ø 800x100 mm,
 Ø 1000x100 mm, Ø 1200x130 mm,
 Ø 1500x180 mm
 Installation: Hängeleuchte
 Farben Akustikmaterial: siehe Farbkarte 'AP01' auf Seite 34

Bestellinformationen:
 Code AP0056
 Ø 600: 2341241 ein/aus, 3000K
 2341241-D DALI, 3000K
 Ø 800: 2341242 ein/aus, 3000K
 2311242-D DALI, 3000K
 Ø 1000: 2341243 ein/aus, 3000K
 2311243-D DALI, 3000K
 Ø 1200: 2341244 ein/aus, 3000K
 2311244-D DALI, 3000K
 Ø 1500: 2341245 ein/aus, 3000K
 2311245-D DALI, 3000K
 Code AP0107
 Ø 600: 2341251 ein/aus, 3000K
 2311251-D DALI, 3000K
 Ø 800: 2341252 ein/aus, 3000K
 2311252-D DALI, 3000K
 Ø 1000: 2341253 ein/aus, 3000K
 2311253-D DALI, 3000K
 Ø 1200: 2341254 ein/aus, 3000K
 2311254-D DALI, 3000K
 Ø 1500: 2341255 ein/aus, 3000K
 2311255-D DALI, 3000K



ProLuce® dekorative Akustik-Leuchten

NUHATCH

Der NUHATCH ist mit einem Durchmesser von Ø 400x200 mm eher eine kleinere Leuchte, kann aber in Gruppen mit verschiedenen Farben gut eingesetzt werden.

Eingangsspannung: AC220240V
 Material: 6063 Aluminium Profil + PET
 Abstrahlrichtung: Direkt emittierend
 Leuchtmittel: E27
 Farbtemperatur: 3000K / 4000K / 6000K
 Dimmung: 0 - 10V / DALI
 Grösse: Ø 400x200 mm
 Installation: Hängeleuchte
 Farben Akustikmaterial: siehe Farbkarte 'AP01' auf Seite 34

Bestellinformationen:
 Code AP0047 2341271 ein/aus, 3000K



CUKOO

Eine Leuchte die erst als Gruppe in Erscheinung tritt. Grösse Ø 30x40 cm hoch. Eine Abwechslung für jeden Ecktisch im Chef-büro.

Eingangsspannung: AC220240V
 Material: 6063 Aluminium Profil + PET
 Abstrahlrichtung: Direkt emittierend
 Leuchtmittel: E27
 Dimmung: 0 - 10V
 Grösse: Ø 300x400 mm
 Installation: Hängeleuchte
 Farben Akustikmaterial: siehe Farbkarte 'AP01' auf Seite 34

Bestellinformationen:
 Code AP0126 2341281 ein/aus, 3000K



DIPPER

Eingangsspannung: AC220240V
 Material: 6063 Aluminium Profil + PET
 Abstrahlrichtung: Direkt emittierend
 Leuchtmittel: E27
 Farbtemperatur: 3000K / 4000K / 6000K
 Dimmung: 0 - 10V / DALI
 Grösse:
 DJ-020: 780x780x420 mm
 DJ-021: 1280x780x420 mm
 DJ-022: 1780x780x420 mm
 Installation: Hängeleuchte
 Farben Akustikmaterial: siehe Farbkarte 'TR01' auf Seite 35

Bestellinformationen:
 DJ-020 2341301 ein/aus, 3000K
 DJ-021 2341311 ein/aus, 3000K
 DJ-022 2341321 ein/aus, 3000K

MOCKINGBIRD

183 x 104 x 10 cm gross. Sehr eigenwillige Form. Mit 3 runden Leuchten E27 oder wahlweise mit einer durchgehenden Linienleuchte mit starker Lichtleistung, wahlweise mit verschiedenen Ausführungen wie Diffusor, mit UGR<10 PrismaticDiffuser oder UGR<19 Blendschutzabdeckung mit Wabenstruktur.

Eingangsspannung: AC220240V
 Material: 6063 Aluminium Profil + PET
 Abstrahlrichtung: Direkt emittierend
 Leuchtmittel: E27 oder auf Anfrage Linienleuchte angebaut
 Farbtemperatur: 3000K / 4000K / 6000K
 Dimmung: 0 - 10V, optional DALI
 Grösse: 1810x102x70 mm
 Installation: Hängeleuchte
 Farben Akustikmaterial: siehe Farbkarte 'DJ01' auf Seite 35

Bestellinformationen:
 Code DJ081/E27 2341331 ein/aus, 3000K
 2341331-D DALI, 3000K
 Code DJ081/Linear: 2341341 ein/aus, 3000K
 2341341-D DALI, 3000K





Sie haben eine Auswahl unserer dekorativen Leuchten gesehen. In unserem Sortiment führen wir weit mehr als einhundert weitere, die wir hier nicht aufführen können. Es würde diesen Katalog 'sprengen', die Übersicht ginge verloren.

Falls Sie aber keine Leuchte gefunden haben, die Ihren Vorstellungen und Wünschen entspricht, rufen Sie uns an. Wir sind überzeugt, dass wir auch für Sie ein passendes Akustik-Licht finden werden.

PRO[®]
Luce



Best.-Nr.	Code	Bezeichnung_1	Bezeichnung_2	Preis
2341001-D	AP0019	ProLuce® KILLDEER Akustikleuchte 12W, 3000K	Ø400x60 mm, Ra>90, IP20, PC Diffuser, DALI	554.50
2341021-D	AP0057	ProLuce® FALCON Akustikleuchte 30W, 3000K	Ø500x80 mm, Ra>90, IP20, PC Diffuser, DALI	620.50
2341031	EN-FL-0.8M	ProLuce® FALCON Akustikleuchte 30W, 3000K	Ø800x120 mm, Ra>90, IP20, PC Diffuser, DALI	1'023.00
2341031-D	EN-FL-0.8M	ProLuce® FALCON Akustikleuchte 30W, 3000K	Ø800x120 mm, Ra>90, IP20, PC Diffuser, ein/aus	1'122.00
2341041	AP0024	ProLuce® JAY Akustikleuchte 30W, 3000K	Ø560x280 mm, Ra>90, IP20, PC Diffuser, ein/aus	897.50
2341041-D	AP0024	ProLuce® JAY Akustikleuchte 30W, 3000K	Ø560x280 mm, Ra>90, IP20, PC Diffuser, DALI	996.50
2341051	TR-XYM-0024	ProLuce® JAY Akustikleuchte 50W, 3000K	Ø800x120 mm, Ra>90, IP20, PC Diffuser, DALI	1'221.00
2341051-D	AP0024	ProLuce® JAY Akustikleuchte 50W, 3000K	Ø800x120 mm, Ra>90, IP20, PC Diffuser, ein/aus	1'320.00
2341061	TR-XYM-0087	ProLuce® SPARROW Akustikleuchte 30W, 3000K	1200x400x300 mm, Ra>90, IP20, PC Diffuser	673.00
2341061-D	TR-XYM-0087	ProLuce® SPARROW Akustikleuchte 30W, 3000K	1200x400x300 mm, Ra>90, IP20, PC Diffuser	772.00
2341062	TR-XYM-0087	ProLuce® SPARROW Akustikleuchte 30W, 3000K	1200x400x300 mm, Ra>90, IP20, Pris.m. Diff.,UGR<19	673.00
2341062-D	TR-XYM-0087	ProLuce® SPARROW Akustikleuchte 30W, 3000K	1200x400x300 mm, Ra>90, IP20, Pris.m. Diff.,UGR<19	772.00
2341071	TR-XYM-0162	ProLuce® SPARROW Akustikleuchte 30W, 3000K	1600x500x400 mm, Ra>90, IP20, PC Diffuser	1'465.00
2341071-D	TR-XYM-0162	ProLuce® SPARROW Akustikleuchte 30W, 3000K	1600x500x400 mm, Ra>90, IP20, PC Diffuser, DALI	1'564.00
2341081	TR-XYM-0142	ProLuce® TRIDENT X Akustikleuchte 40W, 4000K	1240x1240x390 mm, Ra>90, IP20, PMMA	a/Anfr.
2341081-D	TR-XYM-0142	ProLuce® TRIDENT X Akustikleuchte 40W, 4000K	1240x1240x390 mm, Ra>90, IP20, PMMA	a/Anfr.
2341091	TR-XYM-0142	ProLuce® TRIDENT Y Akustikleuchte 30W, 3000K	1224x1224x305 mm, Ra>90, IP20, PMMA	a/Anfr.
2341091-D	TR-XYM-0142	ProLuce® TRIDENT Y Akustikleuchte 30W, 3000K	1224x1224x305 mm, Ra>90, IP20, PMMA	a/Anfr.
2341111	TR-XYM-0159	ProLuce® SWIFT Akustikleuchte 30W, 3000K	1050x200x260 mm, Ra>90, IP20, Reflect. 38°, e/a	495.00
2341111-D	TR-XYM-0159	ProLuce® SWIFT Akustikleuchte 30W, 3000K	1050x200x260 mm, Ra>90, IP20, Reflect. 38°, DALI	594.00
2341112	TR-XYM-0159	ProLuce® SWIFT Akustikleuchte 40W, 3000K	1280x200x260 mm, Ra>90, IP20, PC Diff. 85°, e/a	541.00
2341112-D	TR-XYM-0159	ProLuce® SWIFT Akustikleuchte 40W, 3000K	1280x200x260 mm, Ra>90, IP20, PC Diff. 85°, DALI	640.00
2341113	TR-XYM-0159	ProLuce® SWIFT Akustikleuchte 40W, 3000K	2000x280x260 mm, Ra>90, IP20, Reflect. 38°, e/a	699.50
2341113-D	TR-XYM-0159	ProLuce® SWIFT Akustikleuchte 40W, 3000K	2000x280x260 mm, Ra>90, IP20, Reflect. 38°, DALI	798.50
2341114	TR-XYM-0159	ProLuce® SWIFT Akustikleuchte 58W, 3000K	2000x280x260 mm, Ra>90, IP20, PC Diff. 85°, e/a	871.00
2341114-D	TR-XYM-0159	ProLuce® SWIFT Akustikleuchte 58W, 3000K	2000x280x260 mm, Ra>90, IP20, PC Diff. 85°, DALI	970.00
2341151	TR-XYM-0088	ProLuce® OSTRICH Akustikleuchte 30W, 3000K	1600x500x400 mm, Ra>90, IP20, Linsen 38°, e/a	732.50
2341151-D	TR-XYM-0088	ProLuce® OSTRICH Akustikleuchte 30W, 3000K	1600x500x400 mm, Ra>90, IP20, Linsen 38°, DALI	831.50
2341152	TR-XYM-0088	ProLuce® OSTRICH Akustikleuchte 30W, 3000K	1600x500x400 mm, Ra>90, IP20, Reflect. 38°, e/a	732.50
2341152-D	TR-XYM-0088	ProLuce® OSTRICH Akustikleuchte 30W, 3000K	1600x500x400 mm, Ra>90, IP20, Reflect. 38°, DALI	831.50
2341153	TR-XYM-0088	ProLuce® OSTRICH Akustikleuchte 30W, 3000K	1600x500x400 mm, Ra>90, IP20, PC Diff. 85°, e/a	673.00
2341153-D	TR-XYM-0088	ProLuce® OSTRICH Akustikleuchte 30W, 3000K	1600x500x400 mm, Ra>90, IP20, PC Diff. 85°, DALI	772.00
2341201	TR-XYM-0053	ProLuce® PEACOCK Akustikleuchte E27	Ø600x305 mm, IP20	330.00
2341202	DJ-023-A	ProLuce® PEACOCK Akustikleuchte E27	Ø800x33336 mm, IP20	805.00
2341203	DJ-023-B	ProLuce® PEACOCK Akustikleuchte E27	Ø1200x360 mm, IP20	897.50
2341211	TR-XYM-0166	ProLuce® RAVEN Akustikleuchte 40W, 3000K	Ø600x170 mm, Ra>90, IP20, PC Diff. 85°, ein/aus	429.00
2341211-D	TR-XYM-0166	ProLuce® RAVEN Akustikleuchte 40W, 3000K	Ø600x170 mm, Ra>90, IP20, PC Diff. 85°, DALI	541.00
2341212	TR-XYM-0166	ProLuce® RAVEN Akustikleuchte 60W, 3000K	Ø800x180 mm, Ra>90, IP20, PC Diff. 85°, ein/aus	521.50
2341212-D	TR-XYM-0166	ProLuce® RAVEN Akustikleuchte 60W, 3000K	Ø800x180mm, Ra>90, IP20, PC Diff. 85°, DALI	633.50
2341213	TR-XYM-0166	ProLuce® RAVEN Akustikleuchte 80W, 3000K	Ø1000x230 mm, Ra>90, IP20, PC Diff. 85°, ein/aus	693.00
2341213-D	TR-XYM-0166	ProLuce® RAVEN Akustikleuchte 80W, 3000K	Ø1000x230 mm, Ra>90, IP20, PC Diff. 85°, DALI	805.00
2341214	TR-XYM-0166	ProLuce® RAVEN Akustikleuchte 96W, 3000K	Ø1200x260 mm, Ra>90, IP20, PC Diff. 85°, ein/aus	746.00
2341214-D	TR-XYM-0166	ProLuce® RAVEN Akustikleuchte 96W, 3000K	Ø1200x260 mm, Ra>90, IP20, PC Diff. 85°, DALI	858.00
2341231	TR-XYM-0013	ProLuce® CROW Akustikleuchte 30W	100x40x20 cm, ein/aus	587.50
2341231-D	TR-XYM-0013-D	ProLuce® CROW Akustikleuchte 30W	100x40x20 cm, DALI	719.50
2341232	TR-XYM-0013	ProLuce® CROW Akustikleuchte 50W	140x50x20 cm, ein/aus	587.50
2341232-D	TR-XYM-0013-D	ProLuce® CROW Akustikleuchte 50W	140x50x20 cm, DALI	719.50
2341233	DJ049	ProLuce® CROW Akustikleuchte E27	81x41x19.2 cm, ein/aus	897.50
2341241	AP0056	ProLuce® FLYCATCHER/A Akustikleuchte E27	Ø600x80 mm, Ra>90,	627.00
2341242	AP0056	ProLuce® FLYCATCHER/A Akustikleuchte E27	Ø800x100 mm, Ra>90,	957.00
2341243	AP0056	ProLuce® FLYCATCHER/A Akustikleuchte E27	Ø1000x100 mm, Ra>90,	1'274.00
2341244	AP0056	ProLuce® FLYCATCHER/A Akustikleuchte E27	Ø1200x130 mm, Ra>90,	1'597.00
2341245	AP0056	ProLuce® FLYCATCHER/A Akustikleuchte E27	Ø1500x180 mm, Ra>90,	1'953.50
2341252	AP0107	ProLuce® FLYCATCHER/B Akustikleuchte E27	Ø800x100 mm, Ra>90,	944.00
2341253	AP0107	ProLuce® FLYCATCHER/B Akustikleuchte E27	Ø1000x100 mm, Ra>90,	1'274.00
2341254	AP0107	ProLuce® FLYCATCHER/B Akustikleuchte E27	Ø1200x130 mm, Ra>90,	1'663.00
2341255	AP0107	ProLuce® FLYCATCHER/B Akustikleuchte E27	Ø1500x180 mm, Ra>90,	1'953.50
2341261	TR-XYM-0046	ProLuce® HUMMINGBIRD Akustikleuchte E27	Ø500x380 mm, IP20	231.00
2341262	TR-XYM-0046	ProLuce® HUMMINGBIRD Akustikleuchte E27	Ø500x380 mm, IP20	231.00
2341271	AP0047	ProLuce® NUHATCH Akustikleuchte E27	Ø300x350 mm, Ra>90,	198.00
2341281	AP0126	ProLuce® CUKOO Akustikleuchte E27	Ø300x400 mm, Ra>90,	330.00
2341301	DJ-020	ProLuce® DIPPER Akustikleuchte, 20W, 3000K	780x780x420 mm, Ra>90, IP20, on/off	726.00
2341311	DJ-021	ProLuce® DIPPER Akustikleuchte, 20W, 3000K	1280x780x420 mm, Ra>90, IP20, on/off	1'122.00

Best.-Nr.	Code	Bezeichnung_1	Bezeichnung_2	Preis
2341001-D	AP0019	ProLuce® KILLDEER Akustikleuchte 12W, 3000K	Ø400x60 mm, Ra>90, IP20, PC Diffuser, DALI	554.50
2341321	DJ-022	ProLuce® DIPPER Akustikleuchte, 20W, 3000K	1780x780x420 mm, Ra>90, IP20, on/off	1'373.00
2341331	DJ-081	ProLuce® MOCKINGBIRD Akustikleuchte 3 x E27	Ø1810x102x70 mm, ein/aus	1'181.50
2341341	DJ-081/Pendolo	ProLuce® MOCKINGBIRD Akustikleuchte	Ø1810x102x70 mm, ein/aus	a/Anfr.
2341341-D	DJ-081/Pendolo	ProLuce® MOCKINGBIRD Akustikleuchte	Ø1810x102x70 mm, DALI	a/Anfr.